Fritz Glaus & Co. AG

Beschrieb DEM-TGE 5039/37689 mit ALUCA Fahrzeugeinrichtung / SO 56065 (1.IV 30.10.2026)

Inhalt dieser Zusammenstellung

	Inhaltsverzeichnis	1
Fahrzeug	Konfiguration für: TGE 3.180 4X4 SB	2
	Motor und Getriebe	3
	Rahmen und Anbauteile	3
	Fahrwerk	4
	Lastvarianten, Auf- und Anbauten	4
	Räder	4
	Elektrische Anlage, Heizung und Klima	6
	Beleuchtung	7
	Fahrerhaus außen und Karosserie	9
	Fahrerhaus innen	11
	Bestuhlung	12
	Instrumente und Anzeigen	14
	Audio und Navigation	15
	Kommunikation	15
	Assistenzsysteme	18
	Fahrgast- und Laderaum	19
	Ausstattungspakete	19
	Außenfarben	19
	Zubehör	20
	Einsatz- und Länderspezifisches	20
	Steuerungscodes	20
	Zusatzausstattung Werk	20
Technische Daten	MAN TGE ???carline.93057\2027???	21

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d41149b6eee7

Fritz Glaus & Co. AG

Fritz Glaus & Co. AG

Konfiguration für: TGE 3.180 4X4 SB

Fahrzeugstandarddaten

Fahrzeug	MAN TGE ???carline.93057\2027???
Variantenbeschreibung	TGE 3.180 4X4 SB
Fahrzeugart	Kastenwagen
Ausführung	TGE 8-Gang-Autom. getr. Allradantrieb
Motorleistung	130 kW
Höchstgeschwindigkeit	156 kmh
Radstand	3640 mm
Schadstoffklasse	Abgaskonzept, EU6e (EC)
MAN-Code	ML8ZFW8B

Zulässige Gewichte

Gesamtgewicht	3500 kg
Leergewicht mit Fahrer	2488 kg
Nutzlast, ohne Ausbau ALUCA	1012 kg
Zuggesamtgewicht	7000 kg, mit DTC-Gutachten
Achslast vorne	2100 kg
Achslast hinten	2100 kg
Dachlast	150 kg, gem, Typenschein

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d4149b6eee7

Fritz Glaus & Co. AG

Fritz Glaus & Co. AG

Die gedruckten Abbildungen in diesem Angebot dienen zur Erläuterung und können von der tatsächlichen Konfiguration abweichen.
Erläuterungen, wenn die Darstellungsart "Ausstattungsklassifizierung" gewählt wurde:
2) = Paketinhalte können ggf. durch höherwertige Sonderausstattungen ersetzt werden.
/S = Serienausstattung
/* = Sonderausstattung

Motor und Getriebe

☐ /S	Abgaskonzept, EU6e (EC)	630CX	
☐ /S	**Allradantrieb 4x4**	**630KS**	
☐ /S	**8-Gang Automatikgetriebe 4x4**	**631SD**	
☐ /S	130 kW (LD)	633BA	
☐ /S	Start-Stopp-System mit Bremsenergie- Rückgewinnung	635DB	

Rahmen und Anbauteile

☐ /S	Eine Abschleppöse vorne	630D2	
☐ /*	Anhängevorrichtung, abnehmbar	630DC	790,00 CHF



☐ /S	L3 - Standard	634AE	
☐ /*	Schmutzfänger vorne und hinten	635LC	140,00 CHF
☐ /S	Kraftstofftank 75 l	637YK	

Fahrwerk

☐ /*	Federn und Sto~d{mpfer verst{rkt, Stabilisator verst{rkt	631BH	380,00 CHF
☐ /*	Differentialsperre an der Hinterachse (manuell zuschaltbar, mechanisch)	631CL	790,00 CHF

BESCHREIBUNG:

Beim Einlegen der Sperre wird mittels mechanischen Eingriffs das Differenzial blockiert und somit beide Räder gekoppelt.
Das Antriebsmoment wird auf das Rad mit der besseren Traktion geleitet. Das Rad mit der geringeren/ohne Traktion dreht dann genauso schnell, wie das Rad mit Traktion.
Bei eingeschalteter Differenzialsperre ist die ESP-Funktion deaktiviert, um die Vorteile der Sperre voll auszuschöpfen.

KUNDENNUTZEN:

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d41149b6eee7

- Erhaltung der Traktion, auch wenn ein Rad keinen Grip hat
- Manuell Zuschaltbarkeit nach Bedarf und damit Kontrolle über die Aktivierung: Vermeidung unnötiger Belastungen des Antriebsstrangs und der Reifen, flexible Reaktion auf wechselnde Straßenbedingungen und keine versehentliche Nutzung der Sperre auf der Straße
- Geringere Störanfälligkeit einer mechanischen Differenzialsperre (im Gegensatz zu einer elektronischen) und damit zuverlässige Funktion selbst unter extremen Bedingungen (Kälte, Wasser, Staub,...)

☐ /S	Scheibenbremsen vorn, 16'	637WK	

Lastvarianten, Auf- und Anbauten

☐ /S	Zulassung als 3,5t	635B0	
☐ /*	Vorderachse, verstärkt	637IB	400,00 CHF

BESCHREIBUNG:

Die maximale Vorderachslast beträgt:
- bei Front- und Allradantrieb 4x4 (1X0, 1X1) = 2.100 kg
- bei Hinterradantrieb mit Singlebereifung (1X4) = 2.100 kg
- bei Hinterradantrieb mit Zwillingsbereifung (1X2) = 2.200 kg

In bestimmten Ausnahmefällen kann bei Fahrzeugen niedrigerer Gewichtsklassen (zGG) zu dieser Vorderachse in Schwerbauweise gezwungen werden. Dieses ist der Fall, wenn im Zuge einer Konfiguration durch Wahl spezifischer Ausstattungen die zulässige Vorderachslast überschritten wird.

KUNDENNUTZEN:

Diese Vorderachse ist in der Konstruktion den höheren Lastbedingungen bei Fahrzeugen mit einem zGG von
4,0 - 5,5 t angepasst und optimal ausgelegt.
Sie ermöglicht schwere Aufbauten z.B. bei Feuerwehrfahrzeugen.
Die verstärkte Vorderachse ist auch optional erhältlich und wird für sehr frontlastige Aufbauten wie z.B. Straßenreinigung oder Schneepflüge abhängig von den Vorgaben der Aufbauhersteller empfohlen.

HINWEISE:

Alle Fahrzeuge mit einem zGG ab 4,0 t bis einschließlich 5,5 t sind mit dieser Vorderachse serienmäßig ausgestattet.

☐ /S	3,5 t	637TB	

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d4149b6eee7

Räder

☐ /*	Radabdeckung Mitte mit MAN Logo	633KD	-70,00 CHF
☐ /*	4 Stahlräder 6 1/2 J x 16, mit 1.200 kg Traglast, in Schwarz	633LB	
☐ /S	Reifen 235/65 R16C 115/113 R, rollwiderstandsoptimiert	633TC	
☐ /S	Reifen-Reparaturset: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	633YD	
☐ /*	Ganzjahresreifen	633YK	260,00 CHF

BESCHREIBUNG:

Die Ganzjahresreifen vereinen die Eigenschaften von Sommer- und Winterreifen und können ganzjährig bei unterschiedlichen Wetterbedingungen in Regionen mit gemäßigtem Klima genutzt werden.
Alle Ganzjahresreifen des MAN TGE besitzen ein "Winter-Zertifikat", ersichtlich anhand des 3PMSF-Symbol (Three-Peak Mountain Snowflake), also dem Schneeflockensymbol mit Berg. Es zeigt an, dass die Reifen offiziell für den Einsatz bei winterlichen Straßenverhältnissen zugelassen sind, auch in Ländern mit Winterreifenpflicht wie z.B. Deutschland und Österreich.

KUNDENNUTZEN:

- Eignung ganzjährig für unterschiedlichen Wetterbedingungen in Regionen mit gemäßigtem Klima
- Zulassung auch in Ländern mit Winterreifenpflicht
- Nur ein Reifensatz und damit kein saisonaler Reifenwechsel erforderlich (Kosten-, Zeit- und Platzersparnis)

Elektrische Anlage, Heizung und Klima

□ /S	Batterie 520 A (92 Ah)	630MA	
□ /*	Lichtmaschine mit erhöhter Kapazität	630PE	400,00 CHF

BESCHREIBUNG:

Die Ausstattung beinhaltet eine Batterie 520 A (92 Ah) und einen Generator mit 230 A. Die Grafik zeigt die Leistung des Generators in Abhängigkeit von der Motordrehzahl.

KUNDENNUTZEN:

Die zyklenfeste Batterie hat eine doppelte bis dreifache Lebenserwartung gegenüber der Nassbatterie (je nach Nutzungsprofil). Sie kann mit höherem Ladestrom schneller geladen werden (höhere Stromaufnahme bei gleicher Ladespannung).
Der 230 A Generator kann die Starter- und Zweitbatterie in kürzester Zeit laden. Insbesondere bei häufiger Fahrzeugnutzung im Leerlauf und bei gleichzeitiger Versorgung von Verbrauchern ist dieser Generator zu empfehlen (230 A Generator erzeugt im Leerlauf selben Strom wie 140 A Generator bei Fahrt).
Anwendung z.B. bei:
- Ladebordwand mit Kurzstreckenprofil
- DC/AC Wandler
- Campingfahrzeugen
- Rettungswagen

HINWEISE:

Zwingt zu Klimaanlage Climatic im Fahrerhaus (KH6) oder Klimaanlage Climatronic im Fahrerhaus (9AK).

□ /S	Betriebsspannung 12 V	630WA	
□ /S	Wegfahrsperre, elektronisch	631EA	
□ /*	**Batteriehauptschalter**	**631FG**	**190,00 CHF**

BESCHREIBUNG:

Der Batteriehauptschalter ist im Fußraum rechts neben dem Fahrpedal verbaut. Mit dem Batteriehauptschalter kann die Masseverbindung zwischen Batterie (primäre Batterie) und Karosserie unterbrochen werden.
Nach Entriegelung und Abziehen des Steckers vom Massebolzen werden alle elektrischen Verbraucher vom Stromkreis getrennt.
Es ist sicherzustellen, dass der Batteriehauptschalter nur dann abgezogen wird, wenn der Fahrzeugschlüssel in Stellung 0 "Zündung aus" ist. Es besteht ansonsten Gefahr, dass Bauteile der Elektroanlage beschädigt werden.
Um das Fahrzeug vollständig Spannungsfrei zu schalten und zu verriegeln muss folgender Ablauf eingehalten werden
1. Fahrzeug im Innenraum über den Schalter in der Fahrertür verriegeln (Fahrertür sowie alle weiteren Türen). Hierzu muss die Fahrertür geschlossen sein.
2. Über die Fahrertür aussteigen, sodass die übrigen Türen geschlossen und verriegelt bleiben.
3. Den Stecker im Fußraum oberhalb des Gaspedals entriegeln und vollständig abziehen.
4. Die Fahrertür von außen mit dem mechanischen Schlüssel verriegeln (Drehrichtung rechts).
5. Das Fahrzeug ist anschließend spannungsfrei und vollständig verriegelt.

KUNDENNUTZEN:

Mit dem Batteriehauptschalter können alle elektrischen Verbraucher des Fahrzeugs stromlos geschaltet werden. Dadurch wird eine unkontrollierte Entladung der Fahrzeugbatterie durch Ruhestromverbrauch vermieden. Das Ausschalten der Elektroanlage macht insbesondere Sinn, wenn abzusehen ist, dass das Fahrzeug längere Zeit steht und nicht genutzt wird.

HINWEISE:

Weitere Sicherheits- und Warnhinweise entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung!

□ /*	Elektrische Klemmleiste und KFG mit ABH-Programmierung	631JD	420,00 CHF

BESCHREIBUNG:

Die Ausstattungen Elektr. Klemmleiste und KFG 1 mit ABH- Programmierung (IS2) und Elektr. Klemmleiste und KFG 1 mit ABH- Programmierung inkl. Telematikvorbereitung (IS3) beinhalten das frei programmierbare Funktionssteuergerät, platziert hinter dem Handschuhfach. Die „freie Programmierung“ bezieht sich nicht nur auf die Programmierbarkeit der hardware-seitigen Ein- und Ausgänge, sondern auch auf die Möglichkeit, auf bestimmte CAN-Datenbus- Botschaften des Fahrzeugs zuzugreifen und diese zum Beispiel mit Ein- und Ausgängen zu verknüpfen sowie damit bestimmte Funktionen des Fahrzeugs und Aufbaus zu steuern.
- Programmierbarkeit und konfigurierbare Ein- und Ausgänge: 16 digitale Eingänge, 8 analoge Eingänge, 24 Ausgänge ASIL-B Ready (funktionale Sicherheit ISO 26262)
- Weitere Schnittstellen: CIA447, J193

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d4149b6eee7

KUNDENNUTZEN:

Die freie Programmierbarkeit macht das Steuergerät für Sonderfahrzeuge für Aufbauhersteller besonders attraktiv.
Das Funktionssteuergerät stellt die Funktionen der bestellten Optionen sicher.
Mögliche Konfigurationen sind z. B.:
- Anschluss zusätzlicher Außenbeleuchtung
- Motor-Fern-Start-Stopp (bei vorhandenem Getriebenebenabtrieb)
- Integration von Zusatzverbrauchern, z. B. Kühlung des Laderaums eingebunden in die Motor-Start-Stopp-Steuerung Türstatussignale für weitere Funktionen

HINWEISE:

Die Programmierung der Funktionen wird über das MANTED Portal beantragt und abgestimmt. Die fertige Software wird dann zentral über den Servicebetrieb oder Aufbauhersteller durchgeführt.
Eine Stromabnahme über das Funktionssteuergerät (KFG) ist nicht zulässig. Dies ist nur über die elektrische Klemmleiste möglich.

☐ /S	Drehstromgenerator 230 A	631NE	
☐ /*	Klimaautomatik 'Climatronic' im Fahrerhaus	631ZM	2.570,00 CHF

BESCHREIBUNG:

Die Klimaautomatik "Climatronic" wird über das Multimedia-Display bedient und verfügt über die folgenden Funktionen:
- 2-Zonen-Temperaturregelung (von 15 °C bis 30 °C)
- Gebläse: die Stärke des Gebläses wird automatisch geregelt, alternativ kann manuell in 7 Stufen eingestellt werden (Stufe 0: Gebläse und Climatronic ausgeschaltet, Stufe 7: Höchste Gebläsestufe)
- Luftverteilung: der Luftstrom wird automatisch eingestellt, alternativ kann manuell in 4 Bereichen eingestellt werden (Frontscheibe, Frontscheibe und Fußraum, Fußraum, Kopfbereich/Oberkörper)
- Umluftbetrieb
- Defrostfunktion: Luftverteilung auf die Frontscheibe, um die Frontscheibe möglichst schnell von Beschlag zu befreien
- AC: Kühlbetrieb ein- oder ausschalten
- Heckscheibenheizung: funktioniert bei laufendem Motor und schaltet sich spätestens nach 10 Minuten selbstständig aus
- SYNC: Ermöglicht das Übernehmen der Temperatureinstellungen der Fahrerseite für alle Sitzplätze
- REST: Restwärmefunktion: Der Fahrzeuginnenraum wird bei ausgeschalteter Zündung und warmen Motor bei kurzen Standzeiten (bis zu 30 Min.) warmgehalten
- AUTO: Automatische Regelung für Temperatur, Gebläse und Luftverteilung

KUNDENNUTZEN:

Die Klimananlage "Climatronic" regelt die Innenraumtemperatur gemäß der vorgewählten Wunschtemperatur mit automatischer Anpassung der Gebläsedrehzahl und Betätigung der Luftverteilungsklappen. So gewährleistet sie bei allen Betriebs- und Witterungsverhältnissen ein angenehmes Klima mit möglichst zugfreier Durchströmung der Luft im Fahrgastraum. Die elektronische Steuerung der "Climatronic" erfasst alle wichtigen Einfluss- und Störgrößen wie z. B. Sonnenstand, Sonneneinstrahlung und Außentemperatur und führt entsprechend mehr oder weniger kühle Luft zu.
Durch die Einbindung des Steuergerätes in den CAN-Datenbus stehen darüber hinaus weitere Komfortmerkmale zur Verfügung:
- Der automatische Umluftbetrieb bei Aktivierung der Scheibenreinigung oder Einlegen des Rückwärtsgangs bewahrt die Insassen vor Geruchsbelästigungen.
- Die geschwindigkeitsabhängige Regelung der Gebläsedrehzahl mit automatischer Anpassung der Ausströmtemperatur verringert das Geräuschniveau bei langsamer Fahrt.

Desweiteren aktiviert die "Climatronic" per einfachem Knopfdruck auch die Defrostfunktion bei beschlagenen oder vereisten Scheiben. Dabei wird bei hoher Gebläseleistung der gesamte Luftstrom an die Innenseite der Scheibe gelenkt. Liegt die Außentemperatur über 2,5°C, schaltet sich die Kälteanlage zum Trocknen der Luft mit ein.
Die Klimanalage "Climatronic" sorgt auf diese Weise für ein höheres Wohlbefinden der Insassen, mehr Komfort und Sicherheit. Durch die angenehme Temperierung bleibt die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit des Fahrers als Voraussetzung für sicheres Fahren erhalten.

Beleuchtung

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d4149b6eee7

Fritz Glaus & Co. AG

Fritz Glaus & Co. AG

□ /*	Tagfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und Coming- und Leaving-Home-Funktion	631IK	
□ /*	LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	632BC	



□ /S	LED-Innenleuchtenkonzept im Fahrgast-/Laderaum	632DD	



□ /S	Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht	633EH	
□ /*	Seitliche Markierungsleuchten	635AC	140,00 CHF
□ /*	Beheizbare Scheibenwaschdüsen, Waschwasserstandanzeige,	635KD	60,00 CHF

Fahrerhaus außen und Karosserie

□ /*	Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	630GC	
□ /S	Au~enspiegel links, konvex, mit LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich	630KC	

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d41149b6eee7

Fritz Glaus & Co. AG

Fritz Glaus & Co. AG

☐ /S	Au~enspiegel rechts, konvex, mit LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich	630KJ	
☐ /*	H3 - Hochdach, in Wagenfarbe lackiert	631AN	1.330,00 CHF



☐ /*	Trittstufe hinten, über halbe Breite	631DT	160,00 CHF



☐ /S	Einstieggriffe an den Hecksäulen	631FB	
☐ /S	Heckflügeltüren ohne Fensterausschnitte	631WA	
☐ /S	**Ohne Heckfenster**	**631YA**	
☐ /S	Kastenwagen	632GA	
☐ /S	Kühlerschutzgitter, schwarz mit Chromleiste	632LA	
☐ /*	Heckflügeltüren mit 270-Grad- Öffnungswinkel	634HC	620,00 CHF

BESCHREIBUNG:

Am Fahrzeugheck werden Spezialscharniere eingebaut, so dass sich die Heckflügeltüren auf bis zu 270° öffnen lassen.
Bei maximalem Öffnungswinkel liegen die Heckflügeltüren an der Außenwand an.

KUNDENNUTZEN:

- Verbesserte Zugänglichkeit zum Fahrgast-/Laderaum
- Leichteres Be- und Entladen

HINWEISE:

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d41149b6eee7

Alle Fahrzeuge mit Radstand extralang- 4.490 mm plus Überhang - sind serienmäßig mit 270°-Scharnieren ausgestattet.

☐ /S	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor	635KL	
☐ /S	Schriftzüge für Typ, Tonnage und PS	635NB	
☐ /S	Schiebetür, rechts	635TC	
☐ /S	Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung	637NK	
☐ /S	Stoßfänger vorne in Grau mit lackierter Zierleiste in Wagenfarbe	637ZC	

Fahrerhaus innen

☐ /S	**Airbag jeweils für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung**	**630EC**	
☐ /S	Dachgalerie mit Ablagefächern, zwei 1-DIN Schächten und Leseleuchte	630EM	



☐ /*	Ablage über Fahrerhaus mit Öffnung zum Fahrgast-/Laderaum	630FB	220,00 CHF



☐ /S	Sonnenblenden, klapp- und seitlich schwenkbar	630FN	
☐ /S	Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Premium	631MC	
☐ /S	Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet	631UB	
☐ /S	Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar	632FK	

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d41149b6eee7

BESCHREIBUNG:

Der Sicherheitsinnenspiegel mit mechanischer Abblendfunktion ist an der Frontscheibe im Fahrerhaus befestigt.

KUNDENNUTZEN:

Neben den beiden Außenspiegeln ist mit dem Sicherheitsinnenspiegel eine vereinfachte Sicht nach hinten möglich.

HINWEISE:

Serienmäßig im Kombi, optional für Kastenwagen, Einzel-/Doppelkabine. Jedoch nur bei Fahrzeugen ohne Trennwand, Trennwand mit Fenster und Fensterausschnitten in den Heckflügeltüren, bzw. Heckfenster bei Einzel-/Doppelkabine.

☐ /S	Linkslenker	632MK	
☐ /*	Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	632OH	



☐ /S	12-V-Steckdose, Becherhalter	633PP	
☐ /S	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Höhenverstellung	634CB	
☐ /S	12-V-Steckdose im Fahrerhaus (in der Instrumententafel)	634MB	
☐ /S	Sicherheitsgurtwarnung, vorne	634TC	
☐ /*	4 Funkschlüssel	635AM	100,00 CHF
☐ /S	Keyless Go	635PE	



497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d41149b6eee7

□ /*	Elektrische Luft-Zusatzheizung (1.400 W)	637NB	320,00 CHF

BESCHREIBUNG:

Übersicht:

Die elektrische Luft-Zusatzheizung funktioniert ohne Fahrereinfluss (automatisches Ein-/Ausschalten) und nur bei laufendem Motor. Sie ist im Luftkanal hinter dem Wärmetauscher im Heiz- und Klimagerät verbaut, welche die Wärme an den Innenraum überträgt.
Die Zusatzheizung besteht aus Heizelementen, die mit PTC-Komponenten ("Positive Temperature Coefficient": positiver Temperaturkoeffizient) ausgestattet sind. Wenn der Strom durch diese hindurchfließt, erwärmen sie sich und übertragen die Wärme auf den Luftstrom.
Die elektrische Luft-Zusatzheizung schaltet sich automatisch ein, wenn die folgenden Bedingungen vorliegen:
- Außentemperatur ca. +4 °C
- Kühlmitteltemperatur kleiner 80 °C
- Motorlaufzeit länger als 8 s
- Motordrehzahl größer als 400U/min
- Batteriespannung größer als 12,2 V

Technische Daten:
- Max. Heizleistung von 1,4 kW
- 100% Heizleistung in weniger als 1 Minute

KUNDENNUTZEN:

- Schnelleres Erwärmen des Fahrzeuginneren
- Schnelleres Abtauen der Fahrerhausscheiben
- Automatisches Ein- und Ausschalten

HINWEISE:

Die elektrische Zusatzheizung kann nur mit Luftstandheizung (7VB)kombiniert werden.

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d4149b6eee7

Bestuhlung

□ /*	Schwingsitz 'ergoComfort' links	634PK	260,00 CHF

BESCHREIBUNG:

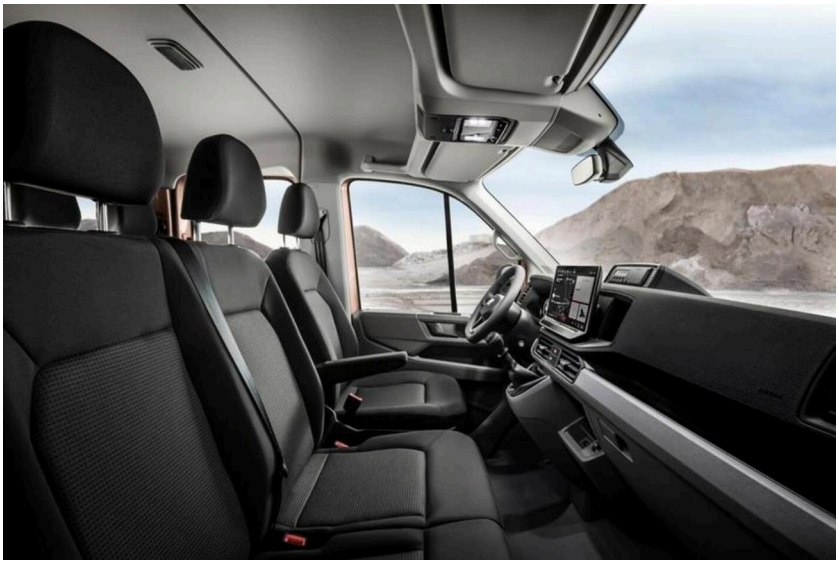
Der Schwingsitz "ergoComfort" wird mit einem neuen Sitzschaum sowie einer manuellen Sitztiefenverstellung ausgestattet und beinhaltet:
- 2 Armlehnen
- Lehnenneigungsverstellung: bis 45°
- Sitzkissenneigungsverstellung: +/- 2,5°
- Längsverstellungsbereich: 250 mm**
- Höhenverstellungsbereich: 60 mm
- Neigungsverstellungsbereich: 50 mm
- 4-Wege-Lordosestützenverstellung*, elektrisch

*Lordose nennen Mediziner die nach vorn gerichtete natürliche Krümmung der menschlichen Wirbelsäule
**wird bei der Wahl mit Trennwand nicht vollständig erreicht.

KUNDENNUTZEN:

Der Schwingsitz "ergoComfort" lässt sich durch seine Vielzahl an Funktionen individuell auf eine optimale Sitzposition einstellen und dämpft unangenehme Stöße, zum Beispiel auf schlechten Fahrwegen.
Die individuell einstellbare 4-Wege-Lordosestütze unterstützt eine gesunde und entspannte Körperhaltung beim Sitzen und sorgt so für eine Entlastung des Rückgrats.
Zur Verbesserung des Sitzkomforts sowie der Ergonomie wird der Schwingsitz als ergoComfort-sitz mit AGR-Siegel angeboten
(Aktion Gesunder Rücken e.V.)

☐ /S	Beifahrerdoppelsitzbank rechts, mit Staufach	634RG	



☐ /*	Sitzbezüge in Robuststoff 'Marathon'	634WD	190,00 CHF
☐ /*	Palladium-Titanschwarz / Titanschwarz-Palladium / Perlgrau	638DA	

Instrumente und Anzeigen

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d41149b6eee7

Fritz Glaus & Co. AG

Fritz Glaus & Co. AG

□ /S	**Ohne Tachograf**	**631HA**	
□ /S	Instrumententafel	632FA	



□ /S	Digitales Kombiinstrument	632RE	



□ /*	Manuelle Regeneration des Dieselpartikelfilters	633JB	310,00 CHF

BESCHREIBUNG:

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d41149b6eee7

Bei Fahrzeugen, die häufig im Schwachlast- oder Stop-and-go-Betrieb eingesetzt werden, besteht die Möglichkeit, dass die zyklische Regeneration (Abbrennen der angesammelten Partikel) des Dieselpartikelfilters (DPF) nicht möglich ist, weil die für den Abbrand erforderliche Abgastemperatur nicht erreicht wird. Mit der manuellen Regeneration des DPF wird dem Fahrer die Möglichkeit gegeben, bei Betätigung eines Tasters die Regeneration manuell zu starten und im Stand vollständig durchzuführen. Die manuelle Regeneration des Dieselpartikelfilters ist besonders relevant für Kunden mit Fahrzeugeinsätzen im Kurzstreckenverkehr (z. B. Post, Einsatzfahrzeuge) oder bei Fahrzeugen im Dauereinsatz mit Geschwindigkeiten unter 40 km/h (z. B. Kanalreinigungsfahrzeuge, Flughafen).
- Manuelle Auslösung der Standregeneration des DPF über Taster im Leerlauf (dauert ca. 20 min bei erhöhter Leerlaufdrehzahl)
- Vollständiger Rußabbrand im DPF führt zu längeren Ölwechselintervallen und dadurch zu einer geringeren Ölverdünnung
- Aktivierung nur möglich, wenn ein Mindestfüllstand des DPF erreicht ist und die Standregenerationstaster gelb leuchten
- Während der Standregeneration blinkt der Taster
- Verzögerung der Standregeneration bis zu maximalem Füllstand möglich (Halleneinfahrt)

KUNDENNUTZEN:

Funktionstüchtigkeit des DPF bleibt erhalten.
Werkstattaufenthalte / Ausfallzeiten können vermieden werden.

HINWEISE:

Zwang zu einem Funktionssteuergerät:Elektr. Klemmleiste und KFG 1 mit ABH- Programmierung (IS2), Elektr. Klemmleiste und KFG 1 mit ABH- Programmierung inkl. Telematikvorbereitung (IS3), KFG 1 (IS4) oder Elektr. Klemmleiste und KFG 1 (IS5).

☐ /S	Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)	633RK	
☐ /S	Serviceanzeige 50.000 km oder 2 Jahre (variabel)	634NH	

Audio und Navigation

☐ /S	USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n) mit erhöhter Ladeleistung	631GU	



☐ /S	4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner	632PC	
☐ /*	Navigationssystem (Baseline)	633EQ	
☐ /*	MAN Media Van Navigation (10,4 Zoll)	633NG	
☐ /S	Digitaler Radioempfang (DAB+)	637CL	
☐ /*	MAN Media Van Navigation Paket (10,4 Zoll)	639MA ²	830,00 CHF

BESCHREIBUNG:

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d41149b6eee7

Fritz Glaus & Co. AG

Fritz Glaus & Co. AG

Das MAN Media Van Navigation Paket beinhaltet ein 10,4”-Display mit den folgenden Funktionen:
- MAN Media Van Navigation (MAN Media Van Navigation (8DF))
- Navigationssystem (Baseline) (Navigationssystem (Baseline) (7UY))
- MAN Connect (MAN Connect (Rufdienste/ InVehicle Apps / Navigation endgeräteabhängig), mit OCU high (EL5))
- Sprachsteuerung (Mit Sprachsteuerung (QH1))

Kommunikation

☐ /S	MAN SmartLink	632R3
☐ /*	MAN Connect Dienste inkl. Rufdienste	633FD
☐ /S	3-Tasten-Modul	634EB



☐ /S	Induktive Ladeschale	637LG
☐ /*	Mit Sprachsteuerung	638IB

Assistenzsysteme

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d41149b6eee7

Fritz Glaus & Co. AG

Fritz Glaus & Co. AG

☐ /S	Berganfahrhilfe	630BN
☐ /S	Notbremsassistent (Front Assist)	630LU



☐ /S	ESP mit elektronischer Differenzialsperre, Anti-Schlupf-Regelung (ASR) und ABS	630RS
☐ /S	Einparkhilfe (PDC) vorne und hinten	631EK



☐ /*	Automatische Distanzregelung (ACC)	631RG

BESCHREIBUNG:

Der ACC Stop & Go ist eine teilautomatisierte Regelung von Beschleunigungs- und Bremsvorgängen auf Basis der vom Fahrer eingestellten Geschwindigkeit oder des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug. Das System fährt nach dem Bremsen in den Stillstand teilautomatisiert an, nach einer Meldung muss der Fahrer das selbsttätige Wiederanfahren durch Antippen des Gaspedals bestätigen.
Die Funktion ist im Geschwindigkeitsbereich von 0-210km/h verfügbar und kann fünf Abstände (sehr klein, klein, mittel, groß, sehr groß) einstellen.

KUNDENNUTZEN:

Der Fahrkomfort und die Fahrsicherheit werden auf langen Fahrten durch eine teilautomatisierte Längsregelung (Bremsen) auf Basis des mitfahrenden Verkehrs erhöht.

HINWEISE:

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d41149b6eee7

Nur in Verbindung mit Spurhalteassistent plus Stauassistent (6I2) konfigurierbar.

☐ /S Verkehrszeichenassistent 632JB

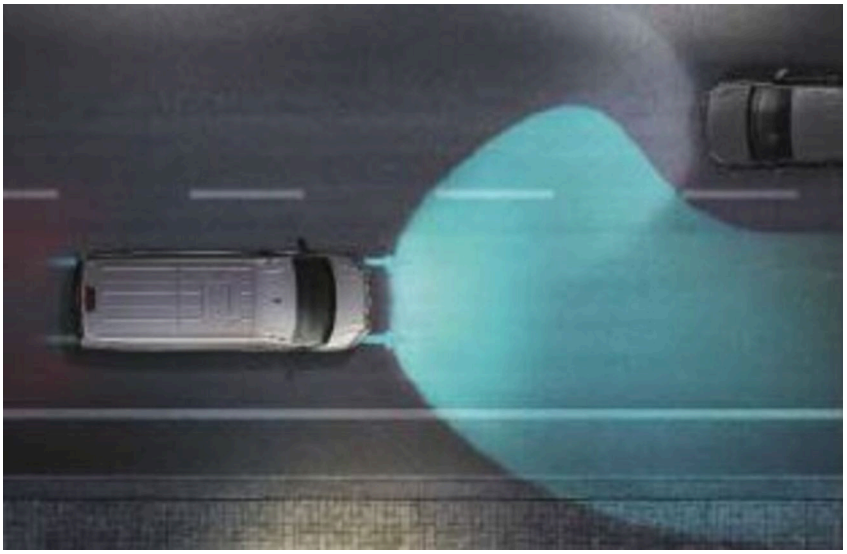


☐ /* Rückfahrkamerasystem mit Dynamischer Linienführung 632KL 430,00 CHF

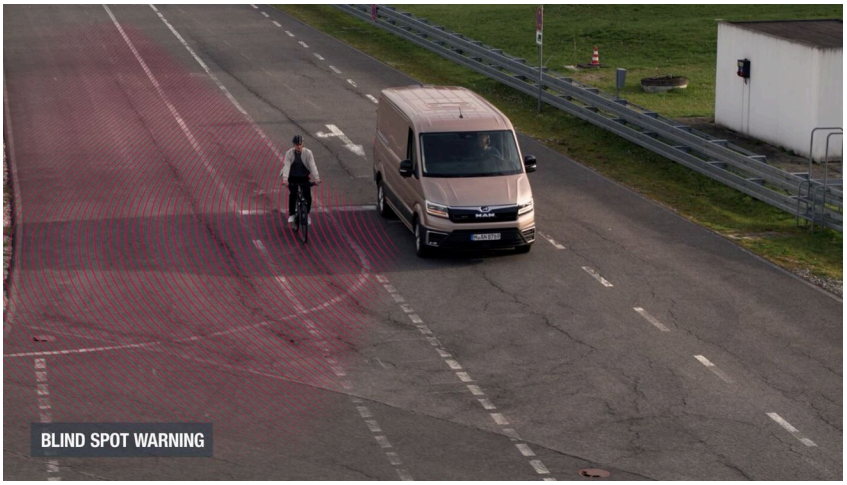


497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d41149b6eee7

☐ /*	Fernlichtassistent 'Light Assist'	632NL



☐ /S	Aufmerksamkeits-und M}digkeitserkennung mit Fahrerbeobachtungskamera	632RN
☐ /*	Spurwechselassistent (Side Assist)	635EE
☐ /S	Seitenwindassistent	635HL
☐ /*	Abbiegewarnung (Turn warning) beidseitig und Anfahrwarnung (Drive-off alert)	636JD



☐ /*	Fahrassistent (Travel Assist) inkl. Spurhalteassistent (Lane Assist)	636MC

BESCHREIBUNG:

Der Stauassistent (inkl. aktivem Spurhalteassistent) regelt (ebenfalls wie der ACC Stop & Go) Beschleunigungs- und Bremsvorgänge auf Basis der vom Fahrer eingestellten Geschwindigkeit oder des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug. Außerdem übernimmt er durch korrigierende Eingriffe die Regelung der Lenkbewegungen, um das Fahrzeug in der Spur zu halten. Nach dem Bremsen in den Stillstand fährt das System vollständig automatisiert an und hält das Fahrzeug dabei selbsttätig in der Spurmitte.

☐ /S	Ohne Kreuzungsassistent	636MF
☐ /S	Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung	636OC
☐ /S	Multifunktions-Frontkamera	636SB

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d4149b6eee7

Fritz Glaus & Co. AG

Fritz Glaus & Co. AG

Fahrgast- und Laderaum

☐ /S	Einstieggriff an der Trennwand im Laderaum	631ZC	
☐ /S	Trennwand	637BC	
☐ /S	**Verzurrösen im Fahrzeugboden**	**637MB**	

Ausstattungspakete

☐ /S	Steinschlagschutz (ohne CO2-Optimierung)	631AI	
☐ /*	Sicherheitspaket aktiv	639IG ²	2.236,00 CHF

BESCHREIBUNG:

Das Paket beinhaltet die folgende Ausstattung:
- Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar (6XP)
- Spurwechselassistent (7Y1)
- Spurhalteassistent plus Stauassistent (6I2)
- ACC Stop & Go (8T3)
- Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht (8WH)
- Totwinkelwarnung beidseitig und Anfahrwarnung (BR3)
- Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar (2FM)*
- Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic (2FT)**

* für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
** für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

KUNDENNUTZEN:

- Aktive Unterstützung zur Unfallvermeidung durch eine Kombination von Sicherheitssystemen

HINWEISE:

In Großbritannien muß in Verbindung mit XC Line (ZQM) der Code Sicherheitspaket Aktiv (UK) (RMB) gewählt werden.

☐ /*	Komfort Paket	639IO ²	94,00 CHF

BESCHREIBUNG:

Das Paket beinhaltet die folgende Ausstattung:
- Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Premium (3W6)
- Sitz "Comfort Plus" links (3TF)

KUNDENNUTZEN:

Für eine angenehme und geräuscharme Fahrt: das "Komfort Paket" bietet dem Fahrer eine Premium-Ausstattung für den persönlichen Komfort.

☐ /*	Licht & Sicht Paket	639IQ ²	1.488,00 CHF

BESCHREIBUNG:

Das Paket beinhaltet die folgende Ausstattung:
- Fernlichtassistent "Light Assist" (8G1)
- Tagfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch (9I5)
- LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht (8IT)
- Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht (8WH)

KUNDENNUTZEN:

Sehen und gesehen werden – das "Licht & Sicht Paket" bietet zusätzliche Lichtausstattungen und Komfortfunktionen.

Außenfarben

☐ /*	Candy-Weiß	638EA	

Zubehör

☐ /S	Bordwerkzeug	630RC	

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d41149b6eee7

Fritz Glaus & Co. AG

Fritz Glaus & Co. AG

☐ /S	Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste	637GE

Einsatz- und Länderspezifisches

☐ /S	Bordliteratur in Deutsch (Export)	630TF
☐ /S	Ländercluster 'WLTP EU-Genehmigung'	632PI
☐ /S	Vorbereitung Alcohol Interlock	636NA
☐ /S	Spezielles Typschild EG für Nutzfahrzeuge	637EC
☐ /S	Vollständige N1-Zulassung (bis einschließlich 3,5 t zGG)	637WD

Steuerungscodes

☐ /S	Keine Aktionsausführung	636PD

Zusatzausstattung Lokal

☐	**ALUCA Ausbau, Kostenvoranschlag 1-24877, Nettopreis CHF 17'114.00 exkl. MwSt.**	**ZLA04**	17.114,00 CHF
☐	3.5 To Anhängelast DTC Gutachten, Verstärkungsplatten und Verschraubungen, Typenschild inkl. Montage)	ZLA03	980,00 CHF
☐	MFK mit Fahrzeugeinrichtung, PDI gem. Herstellervorgaben	ZLA02	850,00 CHF
☐	Fahrzeugreinigung, Gummibodenteppiche, Tankfüllung, ohne Vignette	ZLA01	450,00 CHF

Preiszusammenstellung

Grundfahrzeug	60.180,00
Ausstattungen (inkl. Zusatzausstattungen)	15.058,00
Summe Fahrzeug Brutto (Bruttolistenpreis)	75.238,00
Zusatzausstattung Lokal	19.394,00
Gesamt Bruttopreis:	**94.632,00**
Demo Nachlass:	17.332,00
Angebotspreis exkl. 8,1% MwSt.:	**77.300,00 CHF**

1. **Inverkehrsetzung 30.10.2026**

497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d41149b6eee7

Fritz Glaus & Co. AG

Fritz Glaus & Co. AG

Technische Daten: MAN TGE ???carline.93057\2027???

Variantenbeschreibung: TGE 3.180 4X4 SB	
Fahrzeugart: Kastenwagen	
Ausführung: TGE 8-Gang-Autom. getr. Allradantrieb	
Motorleistung[kW]: 130.00	
Höchstgeschwindigkeit[]: ---	
Schadstoffklasse: Abgaskonzept, EU6e (EC)	
Antriebsart: 04X04	
Motor	
Kraftstoff	---
Anzahl der Zylinder	4;in Reihe
Hubraum	1968cm³
Leistung bei Drehzahl	130.00kW
Max. Drehmoment	410Nm / 1300 - 2000 1/min
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I)	---
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff II)	---
Partikel (PM) (Kraftstof I)	---
Partikel (PM) (Kraftstoff II)	---
Nichtmethan Kohlenwasserstoffe (NMHC) I	---
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC) II	---
Fahrgeräusch	70.00dB(A)
Standgeräusch	84.00dB(A)
Gewichte	
Gesamtgewicht	3500kg
Leergewicht mit Fahrer	2488kg
Nutzlast	1012.0kg
Gesamtzuggewicht	6000kg
Achslast vorne	2100kg
Achslast hinten	2100kg
Anhängerlast gebremst bei 12%	3000kg
Anhängerlast gebremst bei 8%	---
Anhängelast ungebremst	750kg
Dachlast	---
Stützlast	120kg

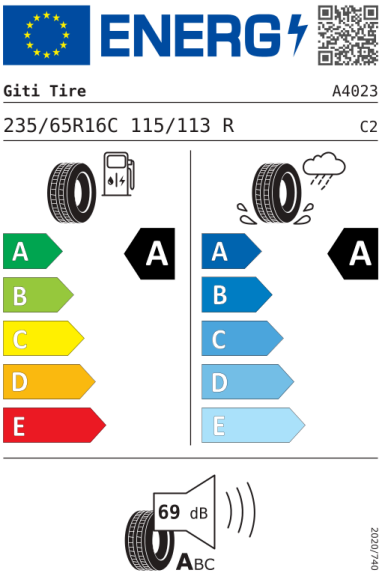
Fahrzeugmaße	
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen	
Längen	5986mm
Gepäckraumbodenlänge hinten 1. Sitzreihe	---
Gepäckraumbodenlänge hinten 2. Sitzreihe	---
Gepäckraumbodenlänge hinten 3. Sitzreihe	---
Breite ohne Außenspiegel	2040mm
Höhe	---
Radstand	3640mm
Effektiver Kopfraum , 1. Sitzreihe	---
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe	---
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe	---
Wendekreis	---
[WLTP] Basisfahrzeug	
Stirnfläche	0
Gewicht	0
[WLTP] Verbrauch/CO2-Emission	
[WLTP] Verbrauch (low)	---
[WLTP] Verbrauch (medium)	---
[WLTP] Verbrauch (high)	---
[WLTP] Verbrauch (extra-high)	---
[WLTP] Verbrauch (kombiniert)	---
[WLTP] CO2-Emission (kombiniert)	---

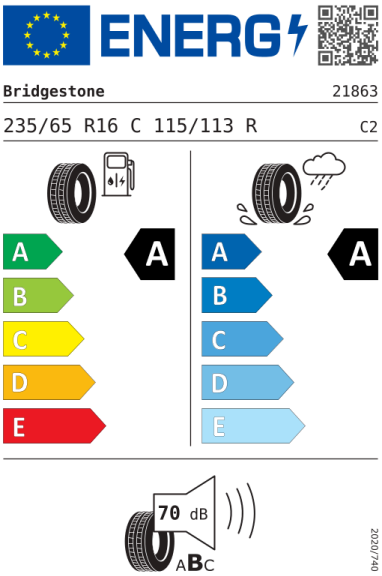
497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d4149b6eee7

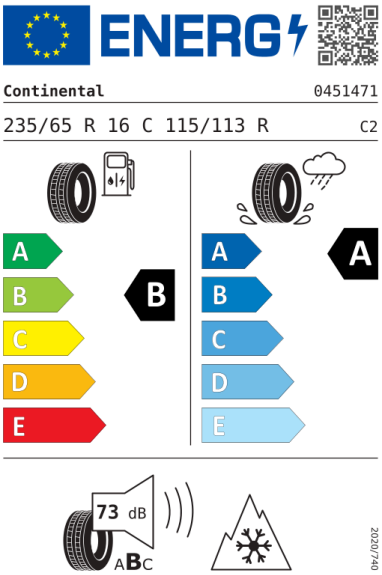
Die genannten technischen Daten beziehen sich auf die Serienausstattung des Fahrzeuges incl. der gewählten Sonderausstattung.
Fahrzeugleergewicht: Gewicht des gesamten Fahrzeugs nach EG/1230/2012 in fahrbereitem Zustand incl. Fahrer, Werkzeug und 90% gefülltem Kraftstoffbehälter, sowie (Betriebs-)Flüssigkeiten.
Toleranzen gemäß technischer Zeichnung (verfügbar unter www.manted.de).
*Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt.

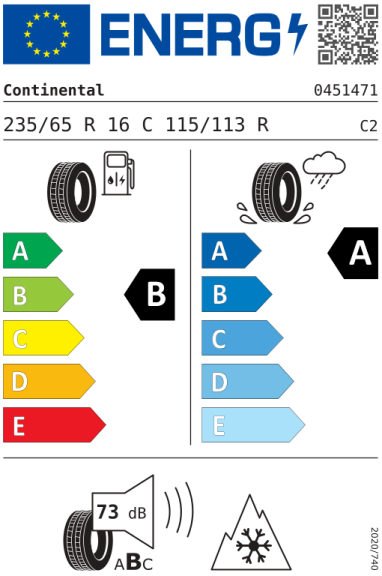
Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

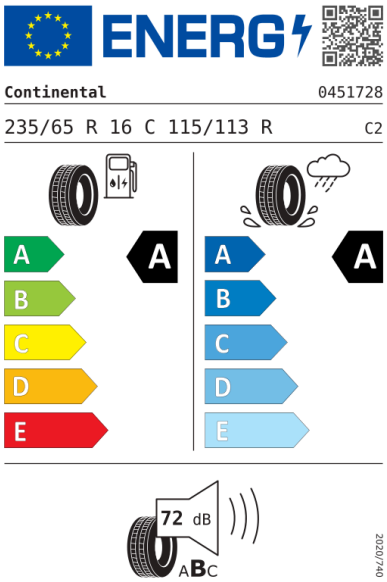
Die durch MAN ausgewiesenen Verbrauchs – und Emissionswerte beziehen sich ausschließlich auf das Basisfahrzeug (Bauzustand ab Werk, wie dokumentiert im CoC 1-Stufe). Im Falle eines Aufbaus können die Werte für das Gesamtfahrzeug abweichen.











497b59f7-28b6-4d70-9e33-1d41149b6eee7

Glaus & Co AG
FAHRZEUGBAU, SCHLOSSEREI & AUFBAUTECHNIK

Mitglied
carrosserie suisse
FCR USIC VSCI

Fritz Glaus & Co. AG, Grundstrasse 36, 5012 Schönenwerd

Demo/Lager Fahrzeug u./od Aufbau
Grundstrasse 36
5012 Schönenwerd

Auftragsnummer	1000024877
Angelegt am	10.01.2026
Serviceberater	Hans-Peter Glaus
Telefonnr. Serviceberater	062 85868-79
Faxnr. Serviceberater	062 85868-83
Kundennummer	105155
Besteller	HPG & SM DEMO u./od. Lager
Bestelldatum	07.01.2026
Bestellnummer	250506-53049

Kostenvoranschlag 1000024877

Material	Bezeichnung	StKz/AtKz	Menge	ME	Preis CHF	Rabatt	Netto CHF
ALUCA Ausbau 342215							
ZQMT0000000	ALUCA Fahrzeugeinrichtung gemäss Projekt-Nr.25506-53049 gemäss Projektzeichnung und Stückliste Dieser Artikel wird speziell für Sie hergestellt, daher ist keine Rücknahme möglich!	A1	1	ST	17,410.24	30.00%	12,187.17
ZQAWSP75FZB	Arbeitswert FAHRZEUGBAU 5.0h Montage 2 Module linke Seite 2.5h Montage 1 Modul rechte Seite 1.0h Montage 1 Langutwanne linke Seite 3.5h Montage Seitenwand verkleiung inkl. Heck- und Schiebetüre 2.0h Montage diverse Halter 0.5h Montage 3 Ailrineschinen an Dachsprigel 1.5h Verkabelung und Montage 2 LED-Airlineschiene an Dachspriegel	A1	160	AW	18.10		2,896.00
ZQMT0000000	Transporterboden Sperrholz grau 12 mm MAN TGE RWD L3 ab 2017 - LB-2022-14502 / Zurrschiene / 3-tlg. Radstand 3640 mm / Ladelänge ca. 3450 mm Schiebetüre rechts Heck-Flügeltüren - mit 5 Zurrschienen 1200 mm quer (Position unterhalb der Dachspriegel) Gewicht: 49,400 Kg Dieser Artikel wird speziell für Sie hergestellt, daher ist keine Rücknahme möglich!	A1	1	ST	1,324.00	30.00%	926.80
ZQAWSP75FZB	Arbeitswert FAHRZEUGBAU Einpassen und Montage Holzboden	A1	25	AW	18.10		452.50
ZQMT0000000	Prellschutzeinsatz für Airlineschiene 250 x 20 x 13 mm Gummi / blau	A1	6	ST	14.60	10.00%	78.84
ZQMT0000000	Abdeckprofil für Airlineschiene Kunststoff / grau	A1	2	ST	15.00	10.00%	27.00

Original

Fritz Glaus & Co. AG
Grundstrasse 36 · CH-5012 Schönenwerd
Telefon +41 (0)62 858 68 78 · Telefax +41 (0)62 858 68 83
www.glaus.ch
CHE-105.929.777 MWST

Raiffeisenbank, 5742 Kölliken
Kto. 86373.59
IBAN: CH53 8069 8000 0086 3735 9
BIC/SWIFT: RAIFCH22698
Clearing: 80698

Version 1.0.0 vom 23.01.20 -Formularname: /WEGOS/INVOICE

Glaus & Co AG
FAHRZEUGBAU, SCHLOSSEREI & AUFBAUTECHNIK

Mitglied
carrosserie suisse
FCR USIC VSCI

Kostenvoranschlag 1000024877

Material	Bezeichnung	StKz/AtKz	Menge	ME	Preis CHF	Rabatt	Netto CHF
	3000 mm Gewicht: 0.275 Kg / Stück						
ZQMT0000000	Endkappe für Airlineschiene für Zurrschiene halbrund Kunststoff / schwarz	A1	10	ST	3.10	10.00%	27.90
ZQMT0000000	BISON® Airline Ankerschiene Aluminium roh H x B x L: 9.5 x 42 x 3000 mm Gewicht: 1.99 Kg / Stange ohne Befestigungsbohrungen	A1	1	ST	83.00	10.00%	74.70
ZQMT0000000	Teleskop-Sperrbalken rund Aluminium für Airline-System 221855-600-1802 / 1800 - 2360 mm - stufenlos teleskopierbar - mit Auszugsbegrenzung bei 600 mm Teleskopweg - mit arretierbaren Endstücken, ohne Federsystem - Tragrohr und Handstück mit PVC Überzug schwarz - für horizontalen und vertikalen Einsatz geeignet für Fahrzeuginnenmass: 1800 - 2360 mm Blockierkraft: 375 - 200 daN	A1	1	ST	142.00	10.00%	127.80
ZQMT0000000	Endbeschlag mit Ring für Airline Zurrschiene Bandbreite: bis 25 mm Gesamtlänge: 34 mm Gesamtbreite: 61 mm Belastbarkeit: (LC) 900 daN	A1	2	ST	3.90	10.00%	7.02
ZQMT0000000	Doppel Endbeschlag mit Ring für Airline Zurrschiene Bandbreite: bis 35 mm Gesamtlänge: 97 mm Gesamtbreite: 24 mm Belastbarkeit: LC 400 daN	A1	2	ST	7.80	10.00%	14.04

Original

Zwischensumme	16,819.77
Summe AW 185.00	3,348.50
Summe Ersatzteile	13,471.27
Summe Schüttgut	167.43
Summe Energiekosten	127.25
Summe Netto	17,114.45
Mehrwertsteuer Gesamt	1,386.27
Endbetrag (CHF)	**18,500.72**

Seite 2 von 3

Fritz Glaus & Co. AG
Grundstrasse 36 · CH-5012 Schönenwerd
Telefon +41 (0)62 858 68 78 · Telefax +41 (0)62 858 68 83
www.glaus.ch
CHE-105.929.777 MWST

Raiffeisenbank, 5742 Kölliken
Kto. 86373.59
IBAN: CH53 8069 8000 0086 3735 9
BIC/SWIFT: RAIFCH22698
Clearing: 80698

Version 1.0.0 vom 23.01.20 -Formularname: /WEGOS/INVOICE

Glaus & Co AG
FAHRZEUGBAU, SCHLOSSEREI & AUFBAUTECHNIK

Mitglied
carrosserie suisse
FCR USIC VSCI

Kostenvoranschlag 1000024877

StKz	MwSt	Betrag	MwSt-Betrag
A1	8.10%	17,114.45	1,386.27
Mehrwertsteuer Gesamt			1,386.27

Steuerkennzeichen
A1 = Ausgangssteuer 8,1%

original

Version 1.0.0 vom 23.01.20 -Formularname: /WEGOS/INVOICE

Fritz Glaus & Co. AG
Grundstrasse 36 · CH-5012 Schönenwerd
Telefon +41 (0)62 858 68 78 · Telefax +41 (0)62 858 68 83
www.glaus.ch
CHE-105.929.777 MWST

Raiffeisenbank, 5742 Kölliken
Kto. 86373.59
IBAN: CH53 8069 8000 0086 3735 9
BIC/SWIFT: RAIFCH22698
Clearing: 80698

Persönliches Angebot

Fritz Glaus & Co. AG
Grundstrasse 36
5012 Schönenwerd
Schweiz

Konfigurations-Nr.:	250506-53049 / Art.-Nr. 603.903.1841
Angebotsdatum:	06.01.2026
Kunden-Nr.:	994962
Ihre Anfrage/Kommission:	WEGOS 40-1372

Angebotsdetails

Ihr Ansprechpartner:	Illya Della Cà
Telefon:	+41 81 354 12 54
FAX:	
Email:	

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage und Interesse an unseren Produkten.

Mit einer **ALUCA Fahrzeugeinrichtung** holen Sie sich Ordnung in der effizientesten Form in Ihr Fahrzeug - individuell nach Ihren Anforderungen.

Für Ihre individuelle Lösung im Optimum haben wir bei der Erstellung dieses Angebotes folgende Angaben berücksichtigt:

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller:	MAN	Vollverglasung:	Nein
Modell:	TGE	Heck mit Glas:	Nein
Modelljahr:	16	Seiten mit Glas:	Nein
Antrieb:	Heck	Trittstufe überbaut:	ohne
Bereifung:	EB	Zweitbatterie:	Nein
Radstand:	3640	Position Zweitbatterie	
Überhang:	Normal	Bodenplatte:	Vorhanden
Dachhöhe:	H2	Seitenwandverkleidung:	Ja
Karrosserieform:	KaWa	SWV Ausführung:	gelocht
Schiebetür:	RE	Innenraumausstattung:	k.IA
Heckansicht:	Hecktuer	Be- und Entlüftung:	Nein
Personenschutz	Trennwand		

Abweichende Anschriften

Rechnungsanschrift:	*Lieferanschrift:*	*Einbauanschrift:*
Fritz Glaus & Co. AG	Fritz Glaus & Co. AG	
Grundstrasse 36	Grundstrasse 36	
5012 Schönenwerd	**5012 Schönenwerd**	
Schweiz	Schweiz	

ALUCA
EASE YOUR WORK

Fritz Glaus & Co. AG
Grundstrasse 36
5012 Schönenwerd
Schweiz

Konfigurations-Nr.:	250506-53049 / Art.-Nr. 603.903.1841
Angebotsdatum:	06.01.2026
Kunden-Nr.:	994962
Ihre Anfrage/Kommission:	WEGOS 40-1372
Seite:	1 von 16

Pos. Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge Einheit	Pos.-Gew. kg	PG	Einzelpreis CHF	Rabatt %	Gesamt CHF
1.1	**Links**	**1 Stk.**	**75.117**		**5â177.40**		**5â177.40**
100223	Distanzprofil DP119 B: 1195 mm	1 St	0.388		53.30		53.30
100418	Regalwanne H RWH11942 BxT:1195x420mm, Höhe 100 mm	1 St	3.535		170.10		170.10
100421	Regalwanne H RWH14442 BxT:1440x420mm, Höhe 100 mm	1 St	4.172		208.90		208.90
103256	Rückwand Knotenblech doppelt BxH: 400x200 mm	1 St	0.301		21.20		21.20
108905	Schublade SCSL1511942 150x1195x420 mm Schwerlastausz	1 St	7.720		499.40		499.40
113050	Tragrahmen V2 TR4532 HxT 450x320	3 St	3.894		98.70		296.10
113350	Seitenwand V2 SW4532 HxT 450x320	3 St	0.960		53.30		159.90
113491	Seitenwand V2 SW11542 HxT 1150x420	3 St	4.281		93.70		281.10
100224	Distanzprofil DP144 B: 1440 mm	1 St	0.474		57.40		57.40
100257	Klappe KH119 HxB: 175x1195 mm Aluminiumprofil	1 St	2.200		103.50		103.50
100403	Regalwanne N RWN14442 BxT:1440x420mm, Höhe 50/100 mm	2 St	7.778		214.70		429.40
103255	Rückwand Knotenblech einfach BxH: 200x200 mm	3 St	0.480		12.40		37.20
105541	Kunststoffabdeckung für TR	3 St	0.015		0.67		2.00
108959	Kofferspannsystem 14442 Feldbreite1440mm, Tiefe 420mm	1 St	2.678		284.30		284.30
109665	Zus.Aufw. Montage TR auf TR	3 St	0.000	Z	0.00		0.00
113191	Tragrahmen V2 TR11542 HxT 1150x420	3 St	7.650		128.40		385.20
112452	Regalfachboden RFB11932 BxT: 1195x320 mm	1 St	3.198		162.50		162.50
112453	Regalfachboden RFB14432 BxT: 1440x320 mm	1 St	3.792		176.40		176.40
114454	Zurrschiene 28mm für TR V2 Länge: 450 mm	2 St	0.316		36.70		73.40
114482	Zurrschiene 28mm für TR V2 Länge: 1150 mm	2 St	0.806		79.40		158.80
101176	Gasflaschentransportset 420/2M 2 Ratschenzurrgurte 1000mm	1 St	1.510		213.80		213.80
100236	Quertraverse QT119 (Paar) Länge 1195mm	2 St	4.634		169.70		339.40
100337	Fachboden FB4642 BxT: 460x420 mm	1 St	0.995		63.00		63.00
100394	Regalwanne N RWN7042 BxT:705x420mm, Höhe 50/100 mm	1 St	2.118		131.00		131.00
108904	Schublade SCSL1011942 100x1195x420 mm Schwerlastausz	1 St	6.588		469.60		469.60

ALUCA
EASE YOUR WORK

Konfigurations-Nr.: 250506-53049 / Art.-Nr. 603.903.1841 Angebotsdatum: 06.01.2026
Ihre Anfrage/Kommission: WEGOS 40-1372 Seite: 2 von 16

Pos. Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge Einheit	Pos.-Gew. kg	PG	Einzelpreis CHF	Rabatt %	Gesamt CHF
113026	Tragrahmen V2 TR3242 HxT 325x420	1 St	1.278		99.40		99.40
113326	Seitenwand V2 SW3242 HxT 325x420	1 St	1.362		54.10		54.10
113994	Knotenblech (Set Li + Re), QTK montiert, 165x185 mm	2 St	0.508		38.90		77.80
114957	Kofferablage 23 MetaM145 BT 420, Li und Re, montiert	1 St	0.500		62.10		62.10
114967	Kofferablage 23 MetaM BT 420, Li und Re, montiert	1 St	0.500		62.10		62.10
112325	V-Box Führung	18 St	0.486	P3	2.50		45.00
1.1.1	**Zubehör**	**1 Stk.**	**25.840**		**1'495.52**		**1'495.52**
100406	Regalwannenabteiler N RWAN42 T: 420 mm, für H50/100 mm	6 St	0.822		15.30		91.80
100424	Regalwannenabteiler H RWAH42 T: 420 mm, für H100 mm	4 St	0.760		16.10		64.40
102662	Anti-Rutsch-Matte 1189 x 408mm für Regalwanne 1195 x 420mm	1 St	0.370		20.90		20.90
102663	Anti-Rutsch-Matte 1434 x 408mm für Regalwanne 1440 x 420mm	3 St	1.320		25.30		75.90
108915	Anti-Rutsch-Matte 1155 x 368 für Schublade 1195x420	2 St	0.660		18.60		37.20
108923	Trenn- und Steckwandset für BxTxH 1195x420x150 mm	1 St	2.138		155.10		155.10
102697	Feinriefenmatte Tiefe 292 mm Meterware	2.720 M	2.347		48.42		48.42
102506	Langgutwanne ausziehbar HxBxT: 100x1760/3200x300mm	1 St	7.550		374.00		374.00
105614	Schlauchhalter SH25 gekantet mit ALUCA Logo	1 St	0.562		48.90		48.90
102660	Anti-Rutsch-Matte 698 x 408 mm für RW und FB BxT: 705 x420mm	1 St	0.210		12.50		12.50
108922	Trenn- und Steckwandset für BxTxH 1195x420x100xmm	1 St	1.362		134.30		134.30
114876	metaBOX M95	1 St	1.490	P3	60.60		60.60
114877	metaBOX M145	1 St	1.880	P3	57.30		57.30
114890	metaBOX Inset-Set M M95	1 St	0.000	P3	21.60		21.60
114900	metaBOX Side Pocket	1 St	0.314	P3	112.40		112.40
102712	Montagesatz Wand (2 Montagehalter)	7 St	3.710		21.80		152.60
102713	Montagesatz Boden 1 für Tragrahmen	3 St	0.345		9.20		27.60

ALUCA
EASE YOUR WORK

Konfigurations-Nr.: 250506-53049 / Art.-Nr. 603.903.1841 Angebotsdatum: 06.01.2026
Ihre Anfrage/Kommission: WEGOS 40-1372 Seite: 3 von 16

Pos. Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge Einheit	Pos.- Gew. kg	PG	Einzelpreis CHF	Rabatt %	Gesamt CHF
1.1.2	**Easy-Box Series**	**1 Stk.**	**7.190**		**290.40**		**290.40**
112327	V-Box mit Sichtfenster 32S	8 St	3.440	P3	17.10		136.80
112328	V-Box mit Sichtfenster 32B	5 St	3.350	P3	24.80		124.00
112334	Trennwand V-Box 32/42/52 S	8 St	0.400	P3	3.70		29.60
1.2	**Rechts**	**1 Stk.**	**84.297**		**4673.63**		**4673.63**
100224	Distanzprofil DP144 B: 1440 mm	1 St	0.474		57.40		57.40
100237	Quertraverse QT144 (Paar) Länge 1440 mm	2 St	5.968		197.60		395.20
100336	Fachboden FB4640 BxT: 460x400 mm	2 St	1.882		70.00		140.00
100527	Schublade SCSL104642 100x460x420mm,Schwerlastauszug	1 St	4.082		239.20		239.20
100543	Schublade SCSL154642 150x460x420mm,Schwerlastauszug	1 St	4.469		259.20		259.20
100591	Schublade SCSL304642 300x460x420mm,Schwerlastauszug	1 St	5.285		328.00		328.00
100623	Schubladenaufsatz SCAH154642 für 300x460x420mm	1 St	0.835		57.50		57.50
103695	Türelement TE3546 HxB: 350x460mm, abschließbar	1 St	1.574		238.60		238.60
108377	Rückwand variabel in Breite und Höhe	0.822 QM	2.648		117.87		117.87
106362	Ausziehbare Werkbank 1440/420	1 St	9.158		540.40		540.40
102543	Werkbankplatten-Zuschnitt 25mm Multiplex Buche, geölt	0.705 QM	12.637		135.36		135.36
105025	Stützfuß Unterbau 350-475 mm höhenverstellbar	1 St	0.622		44.70		44.70
110663	Zus.Aufw. Holzbearbeitung	1 St	0.000		204.20		204.20
100258	Klappe KH144 HxB: 175x1440 mm Aluminiumprofil	2 St	5.338		114.30		228.60
103239	Verbindungsblech, Klappe 350mm	4 St	0.508		12.40		49.60
113051	Tragrahmen V2 TR4542 HxT 450x420	2 St	2.936		104.60		209.20
113151	Tragrahmen V2 TR9542 HxT 950x420	2 St	4.500		121.90		243.80
113351	Seitenwand V2 SW4542 HxT 450x420	2 St	0.922		63.00		126.00
113451	Seitenwand V2 SW9542 HxT 950x420	2 St	2.214		86.50		173.00
107750	Parallelschraubstock 125mm inkl. Drehplatte, montiert	1 St	11.303		494.10		494.10
116492	Koffertablar KT4 7.1 für Feldbreite 460	3 St	3.483		85.00		255.00

Konfigurations-Nr.: 250506-53049 / Art.-Nr. 603.903.1841 Angebotsdatum: 06.01.2026
Ihre Anfrage/Kommission: WEGOS 40-1372 Seite: 4 von 16

Pos. Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge Einheit	Pos.-Gew. kg	PG	Einzelpreis CHF	Rabatt %	Gesamt CHF
116495	Koffertablar-Adapter groß	6 St	0.000		2.30		13.80
116498	Tablarauszug 420 Satz Rechts u. Links	3 St	3.300		30.90		92.70
100219	Distanzprofil DP46 B: 460 mm	1 St	0.159		30.20		30.20
1.2.1	**Zubehör**	**1 Stk.**	**3.210**		**299.50**		**299.50**
102577	Kunststoffboxen-Set KB4642 BxTxH: 460x420x100 mm	1 St	0.820	P3	29.60		29.60
102674	Anti-Rutsch-Matte 454 x 391 mm Regalfachboden und Fachboden	1 St	0.130		7.80		7.80
102689	Anti-Rutsch-Matte 419 x 368 mm für Schublade BxT:460 x 420mm	2 St	0.240		6.80		13.60
100892	Stützfuß SF BxTxH: 30x30x630-1060 mm	1 St	1.200		156.50		156.50
100893	Spannverschluß, Breite 70mm Länge Gummiband 90mm	1 St	0.150		23.60		23.60
100899	Universalhalter DH4 BxTxH: 415x90x70 mm	1 St	0.440		50.00		50.00
102713	Montagesatz Boden 1 für Tragrahmen	2 St	0.230		9.20		18.40
1.2.2	**Easy-Box Series**	**1 Stk.**	**8.400**		**456.50**		**456.50**
100926	Alu-Koffer, K11550/A BxTxH: 435x332x115mm	1 St	3.654		175.90		175.90
100923	Alu-Koffer, K6650/E BxTxH: 435x332x66mm	2 St	4.746		140.30		280.60
1.3	**Seitenwandverkleidung**	**1 Stk.**	**42.706**		**2ð724.00**		**2ð724.00**
111894	SWV m.L MAN TGE 16 F 3640N ~ **/** HT TW k.IA LiHiOb	1 St	4.499		211.30		211.30
111895	SWV m.L MAN TGE 16 F 3640N M **/** HT TW k.IA LiHiTo	1 St	1.513		95.50		95.50
111897	SWV m.L MAN TGE 16 X YYYYN ~ RE HT TW k.IA LiVoOb	1 St	4.457		211.30		211.30
111898	SWV m.L MAN TGE 16 X YYYYN ~ RE HT TW k.IA LiVoTo	1 St	1.553		95.50		95.50
111900	SWV m.L MAN TGE 16 X 3640N ~ **/** HT TW k.IA ReHiOb	1 St	4.468		211.30		211.30
111901	SWV m.L MAN TGE 16 X YYYYN ~ **/** HT TW k.IA ReScUn	1 St	2.624		154.80		154.80
111902	SWV m.L MAN TGE 16 X YYYYN ~ **/** HT TW k.IA ReScMi	1 St	1.010		95.50		95.50
111903	SWV m.L MAN TGE 16 X YYYYN ~ **/** HT TW k.IA ReScOb	1 St	3.026		180.30		180.30

Konfigurations-Nr.: 250506-53049 / Art.-Nr. 603.903.1841 Angebotsdatum: 06.01.2026
Ihre Anfrage/Kommission: WEGOS 40-1372 Seite: 5 von 16

Pos. Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge Einheit	Pos.-Gew. kg	PG	Einzelpreis CHF	Rabatt %	Gesamt CHF
111904	SWV m.L MAN TGE 16 X YYYYN ~ **/** HT TW k.IA ReScTo	1 St	0.725		95.50		95.50
111909	SWV m.L MAN TGE 16 X YYYYN ~ **/** HT TW k.IA HeLiUn	1 St	1.462		95.50		95.50
111910	SWV m.L MAN TGE 16 X YYYYN ~ **/** HT TW k.IA HeLiOb	1 St	1.345		95.50		95.50
111911	SWV m.L MAN TGE 16 X YYYYN ~ **/** HT TW k.IA HeLiTo	1 St	0.352		42.50		42.50
111912	SWV m.L MAN TGE 16 X YYYYN ~ **/** HT TW k.IA HeReUn	1 St	1.372		95.50		95.50
111913	SWV m.L MAN TGE 16 X YYYYN ~ **/** HT TW k.IA HeReOb	1 St	1.345		95.50		95.50
111914	SWV m.L MAN TGE 16 X YYYYN ~ **/** HT TW k.IA HeReTo	1 St	0.352		42.50		42.50
111915	SWV m.L MAN TGE 16 H 3640N M **/** HT TW k.IA LiHiUn	1 St	3.503		266.70		266.70
111916	SWV m.L MAN TGE 16 H 3640N M **/** HT TW k.IA ReHiUn	1 St	3.461		266.70		266.70
111926	SWV m.L MAN TGE 16 H 3640N M RE HT TW k.IA LiVoUn	1 St	4.138		277.10		277.10
111939	SWV m.L MAN TGE 16 X 3640N M **/** HT TW k.IA ReHiTo	1 St	1.501		95.50		95.50
1.4	**Lose mitliefern**	**1 Stk.**	**0.980**		**17.70**		**17.70**
108324	Handtuchrolle Comfort 2-lg 138 m perforiert	1 St	0.980		17.70		17.70
1.4.1	**Zubehör**	**1 Stk.**	**18.412**		**1800.10**		**1800.10**
106992	Aluminium-Zurrschiene L=1195mm halbrund, unmontiert	3 St	1.881		48.90		146.70
108011	LED Lichtleiste 1900 lm Länge 1000mm, mit Magnethalter	1 St	0.400	P3	249.20		249.20
108083	Adapterkabel KFZ-Steckdose 3m 12V für LED Lichtleiste	1 St	0.075	P3	32.40		32.40
108241	Papierrollenhalter klein B220 x T200 x H200 mm o.Papier	1 St	0.630		100.50		100.50
100898	Universalhalter DH3 BxTxH: 315x90x70 mm	1 St	0.346		45.50		45.50
100900	Zeichnungsfach A4, ZFA4 BxHxT: 320x220x87 mm	1 St	0.350		41.50		41.50
100979	Zurrgurt mit Ratsche für Zurrschiene, 1000x25mm	2 St	2.132		45.00		90.00
100980	Zurrgurt mit Ratsche für Zurrschiene, 2000x25mm	2 St	1.068		47.10		94.20
100981	Zurrgurt mit Ratsche für Zurrschiene, 3000x25mm	2 St	1.140		49.60		99.20
100983	Spanngurt mit Klemmschloss für Zurrschiene, 2000x25mm	2 St	0.468		27.00		54.00
100984	Spanngurt mit Klemmschloss für Zurrschiene, 3000x25mm	2 St	0.560		29.60		59.20
105614	Schlauchhalter SH25 gekantet mit ALUCA Logo	1 St	0.562		48.90		48.90

Konfigurations-Nr.:	250506-53049 / Art.-Nr. 603.903.1841	Angebotsdatum:	06.01.2026
Ihre Anfrage/Kommission:	WEGOS 40-1372	Seite:	6 von 16

Pos. Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge Einheit	Pos.-Gew. kg	PG	Einzelpreis CHF	Rabatt %	Gesamt CHF
114344	aluCockpit der smarte Beifahrerassistent	1 St	3.000	P1	256.10		256.10
103153	Teleskop-Sperrstange Länge 1550-2050 mm, Alu	2 St	5.600		203.90		407.80
114345	aluCockpit Becherhalter inkl. Thermobecher	1 St	0.200	P1	74.90		74.90
1.5	**Zubehör**	**1 Stk.**	**4.220**		**225.35**		**225.35**
108324	Handtuchrolle Comfort 2-lg 138 m perforiert	1 St	0.980		17.65		17.65
105020	Sortiment Werkzeughalterung WHS24, 24-teilig	1 St	3.080		166.55		166.55
101044	Rundhaken 60mm, WH8-60 1 Pack = 5 Stück	1 St	0.160		41.15		41.15

Gesamtlistenpreis		**17â160.25**	
Gesamtgewicht (kg)	**270.372**	**Ihre Fahrzeugeinrichtung (CHF)**	**17â160.25**
		Kaufpreis zzgl. MwSt (CHF)	**17â160.25**

Angebots- und Lieferbedingungen

Garantie: 8 Jahre gemäß den ALUCA Garantiebedingungen

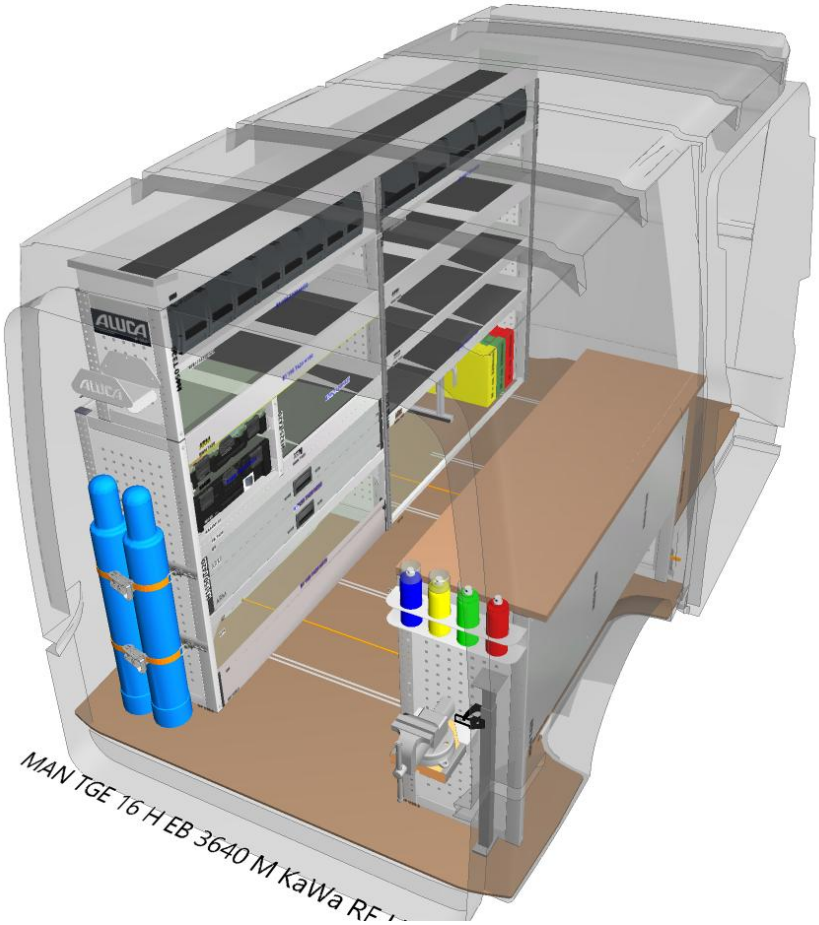
Mit freundlichen Grüßen

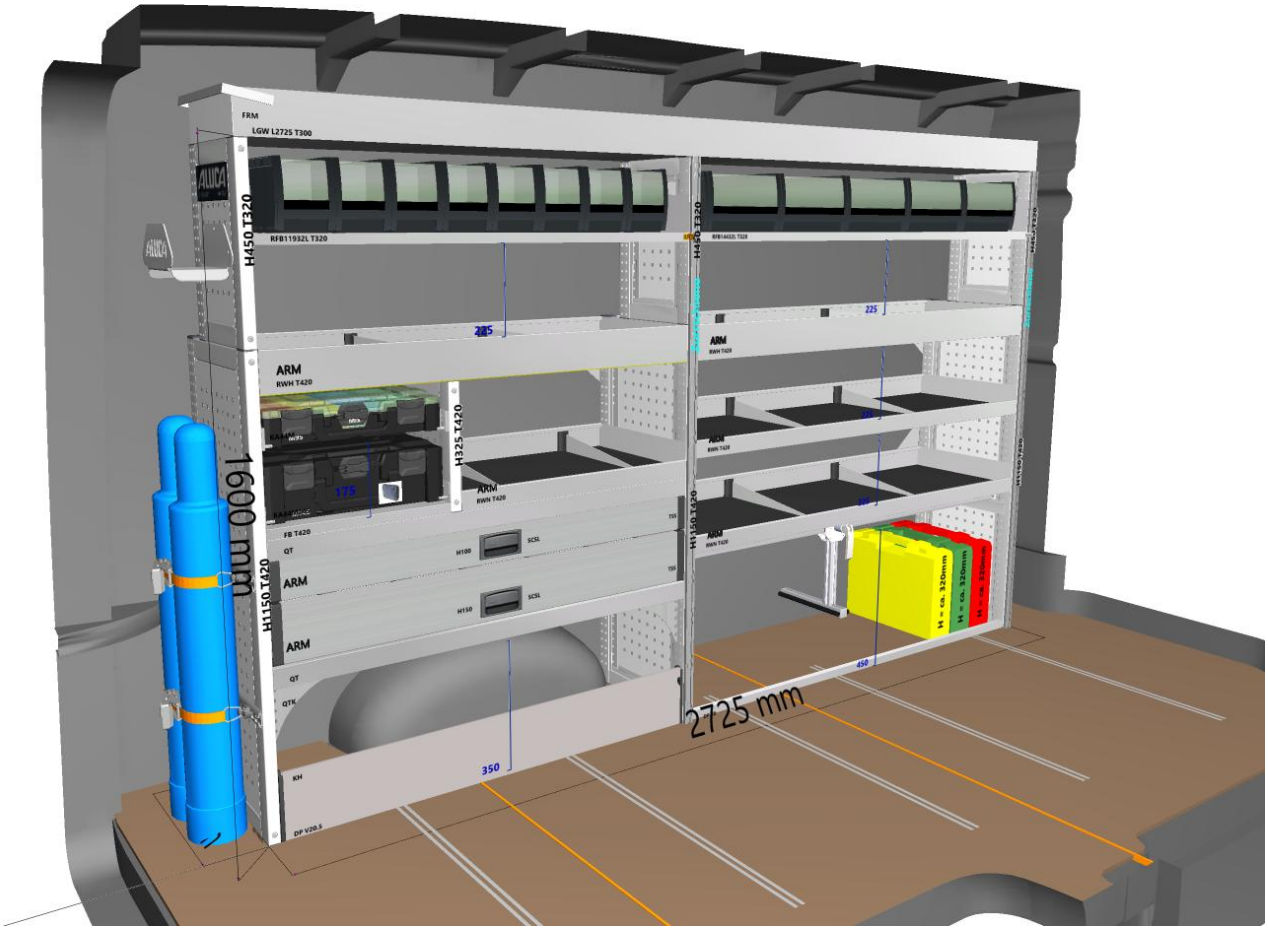
Illya Della Cà

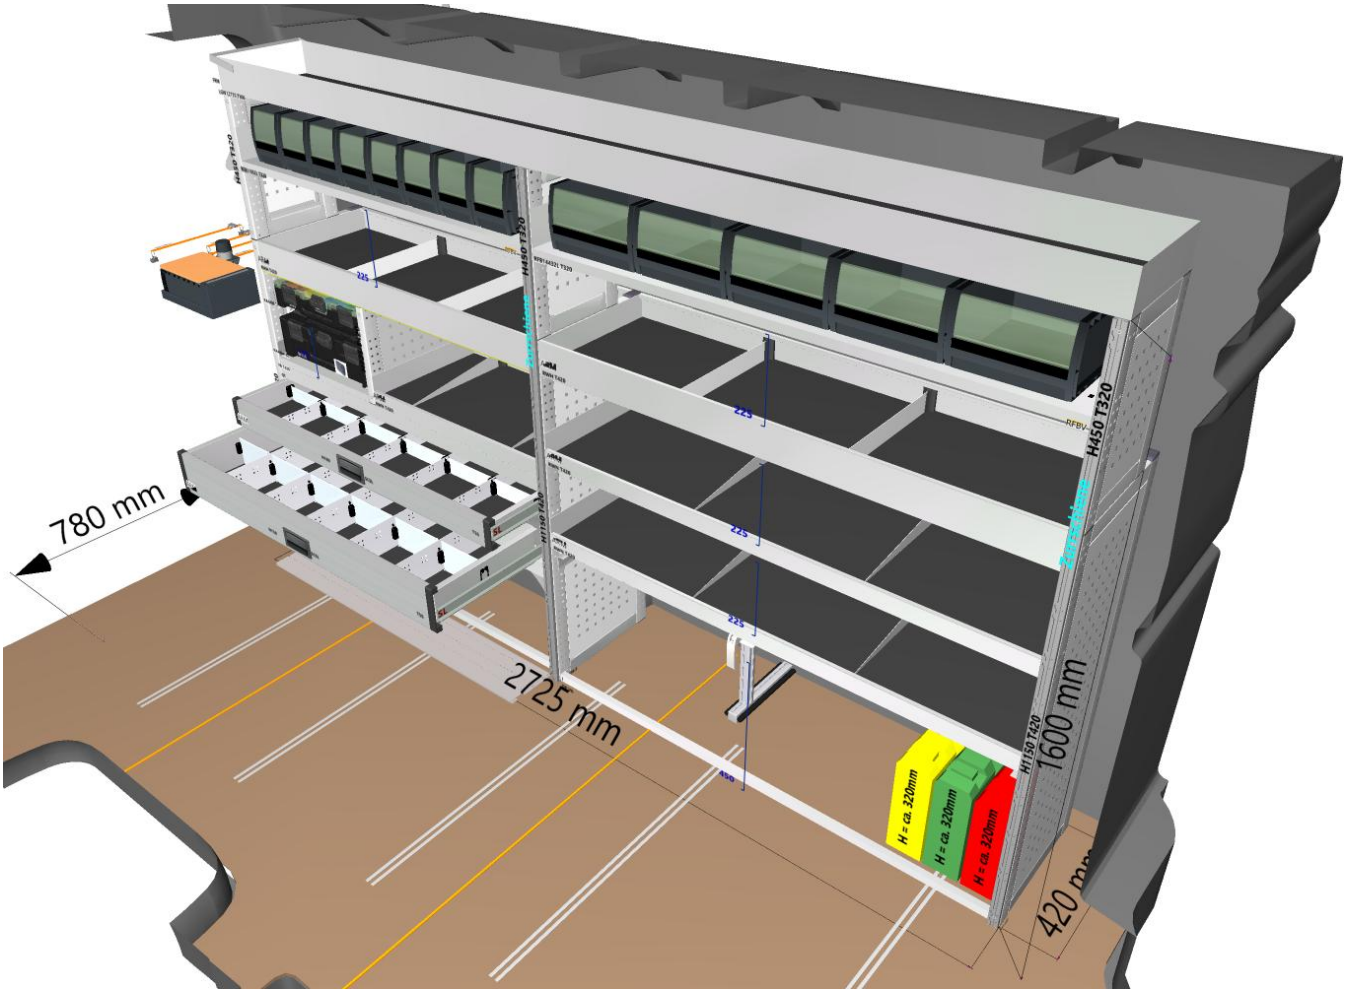
Auftrag hiermit erteilt

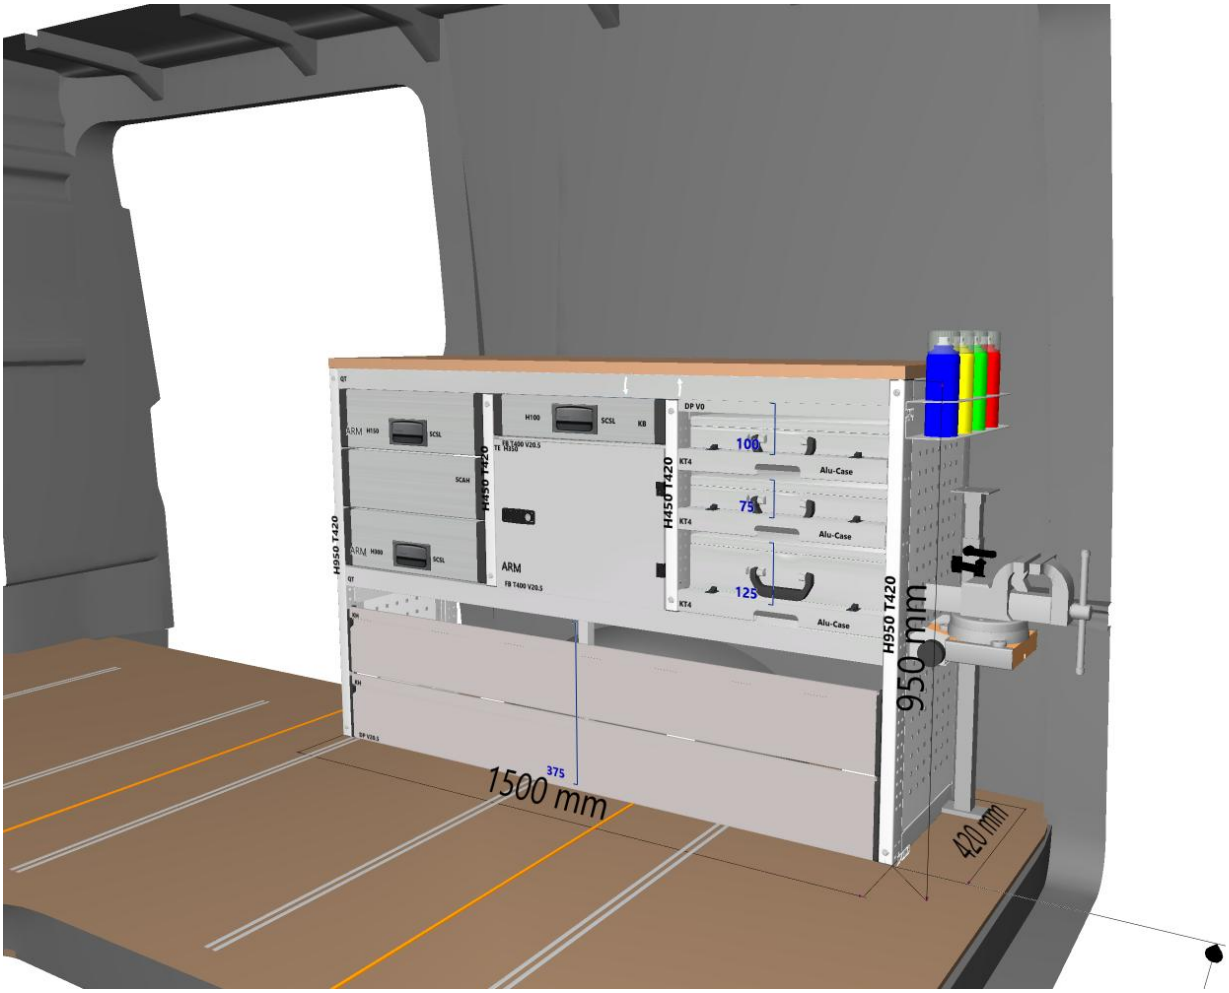
_____ _____

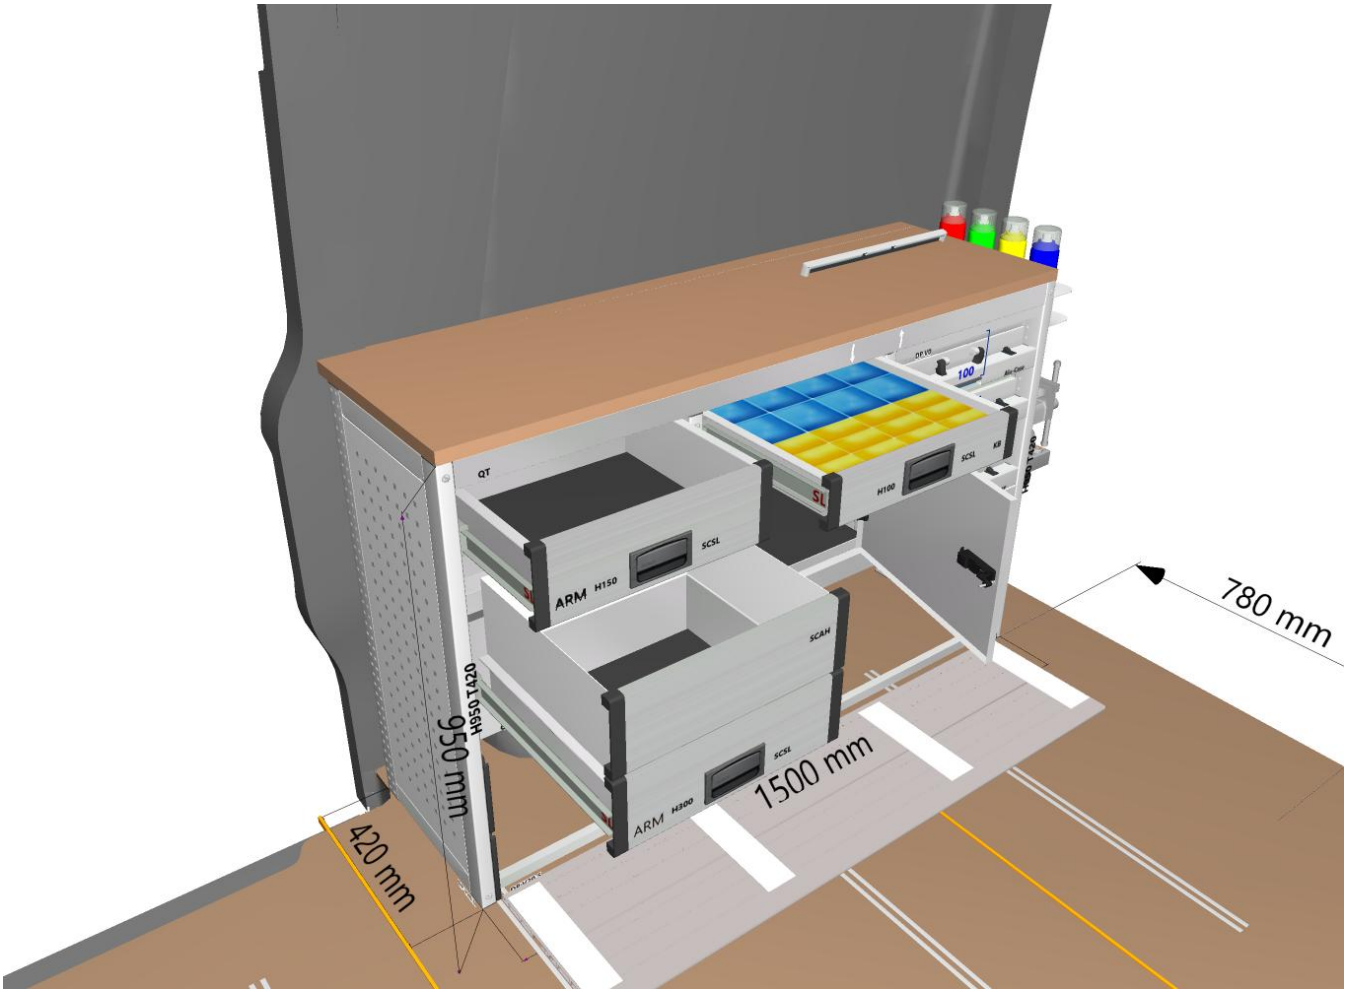
Datum Unterschrift Auftraggeber

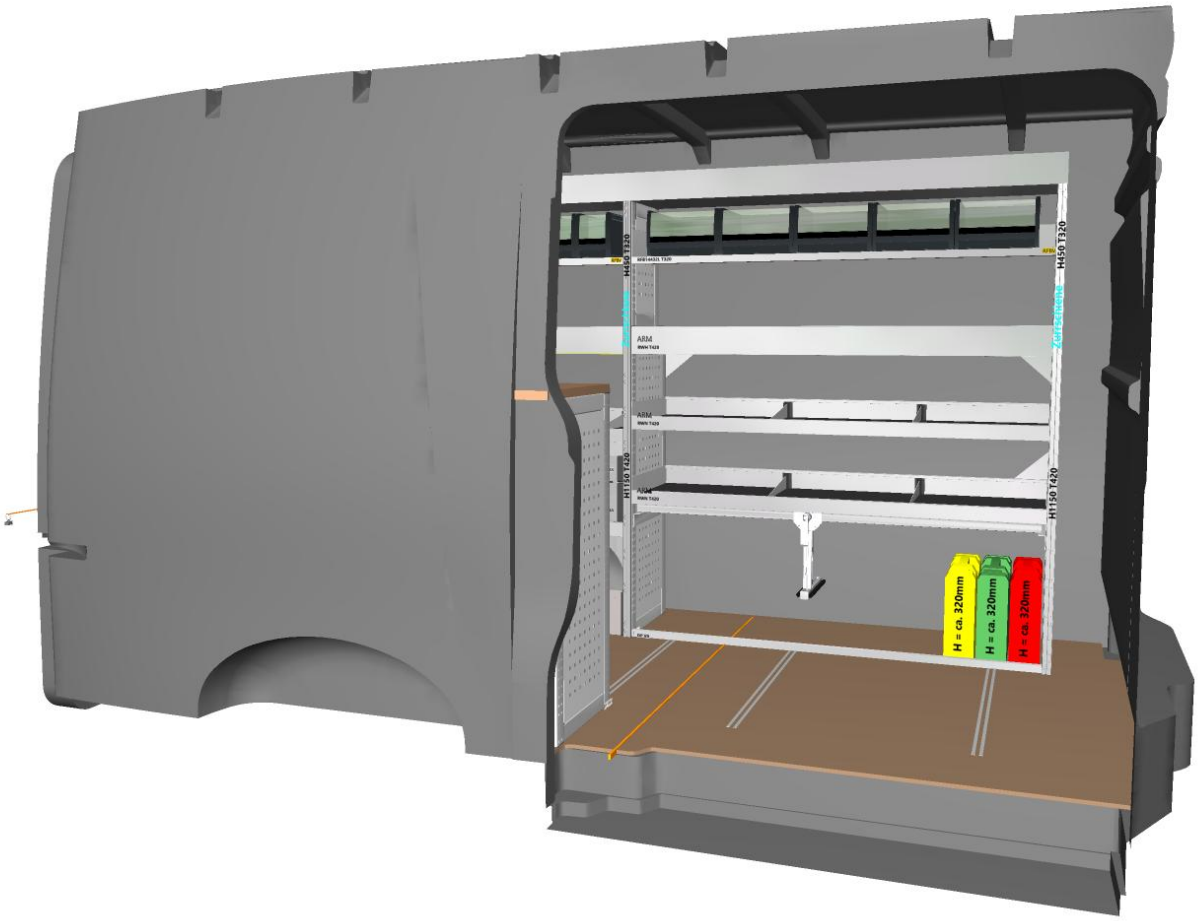

MAN TGE 16 H EB 3640 M KaWa RF

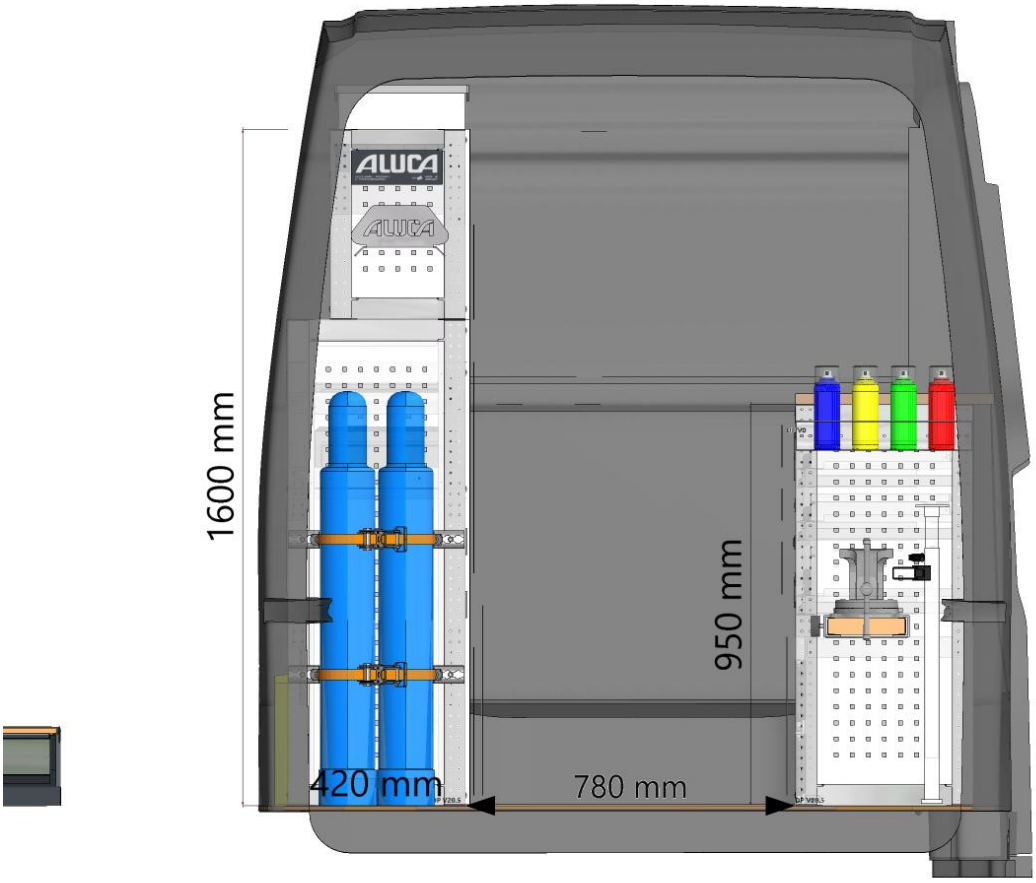

1600 mm
2725 mm
H450 T320
H325 T420
H1150 T420
ARM
RWH T420
FB T420
LGW L2725 T300

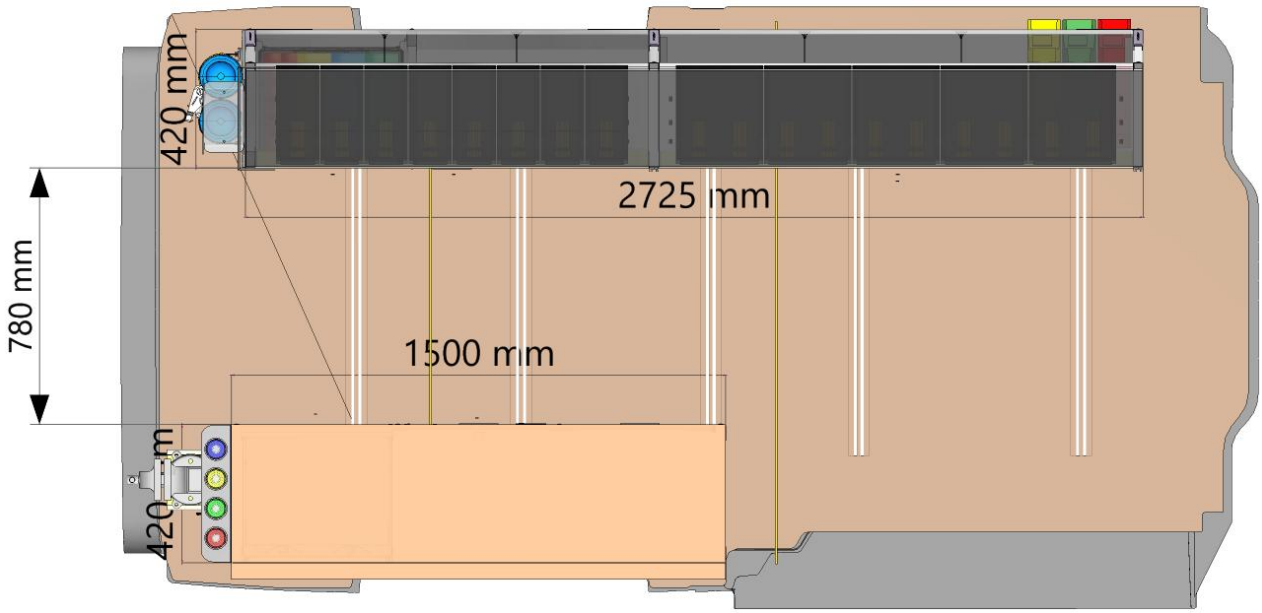

780 mm
2725 mm
1600 mm
H450 T320
H150 T420
H = ca. 320mm
H = ca. 320mm
H = ca. 320mm

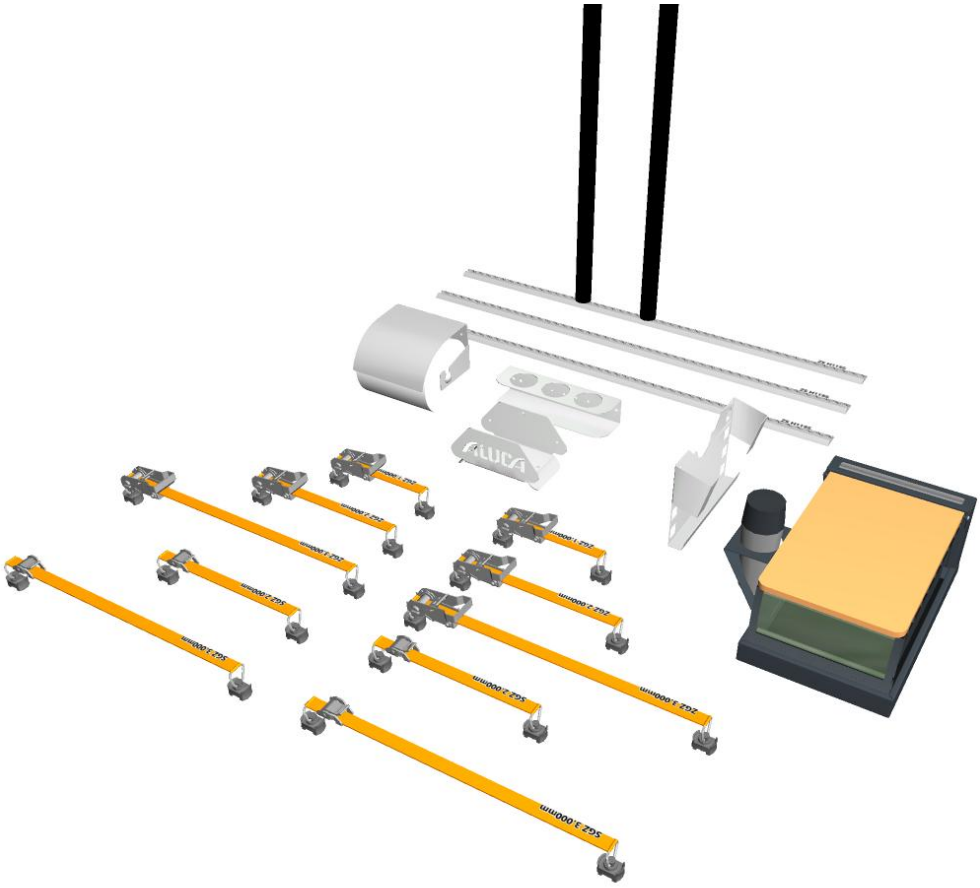

H950 T420
H450 T420
H950 T420
ARM
Alu-Case
Alu-Case
Alu-Case
100
75
125
375
950 mm
1500 mm
420 mm


780 mm
950 mm
1500 mm
420 mm
ARM H150
ARM H300
SCSL
SCAH
H950T420


H = ca. 320mm
H = ca. 320mm
H = ca. 320mm


1600 mm
950 mm
420 mm
780 mm


420 mm
2725 mm
780 mm
1500 mm
420 mm


ALUCA
SAZ 1.000mm
SAZ 2.000mm
SAZ 3.000mm
ZAZ 1.000mm
ZAZ 2.000mm
ZAZ 3.000mm