
Baubeschrieb KÖGEL Cargo
LagerID: I010045

KÖGEL CARGO | Pritschensattelanhänger

Fzg.-IdentNr.: WK0S2400300345213

Die Ausführung erfolgt gemäß beigefügter Fahrzeugkonfiguration (Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten). Für Maße und Gewichtsangaben gelten §30 StVZO bzw. DIN 70020. Die Zugmaschine hat wesentlichen Einfluss auf die Gesamtzugabmessungen und die Fahreigenschaften.

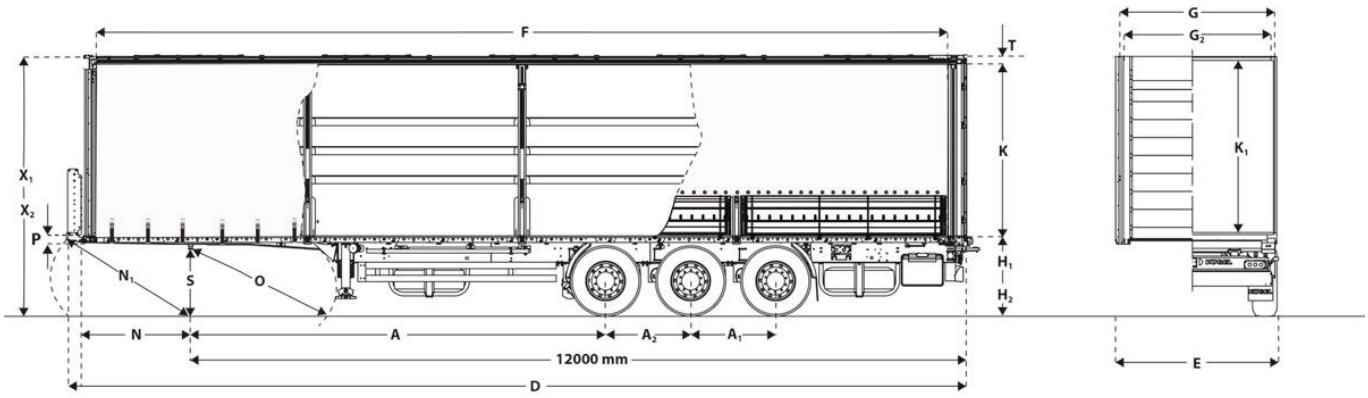

Technische Daten

01010.002	Zulässige Sattellast: 12.000 kg
01015.002	Technisch mögliche Sattellast: ca. 15.000 kg
01021.001	Zulässige Aggregatlast: 24.000 kg (je Achse 8.000 kg)
01025.001	Technisch mögliche Aggregatlast: ca. 27.000 kg (je Achse 9.000 kg)
01030.016	Zulässiges Gesamtgewicht: 36.000 kg
01035.003	Technisch mögliches Gesamtgewicht: ca. 42.000 kg
01040.592	Eigengewicht Grundausstattung: ca. 5.920 kg
01045.001	Eigengewicht der individuellen Fahrzeug-Zusammenstellung ca.: 06.252 kg
01055.001	Theoretische Nutzlast: ca. 29.748 kg

I = Individualausstattung, K = Kundensonderwunsch, L = Länderspezifisch

01080.001	Bodenbelastbarkeit nach DIN EN 283 mit Prüfachslast 7.200 kg
02010.001	(A) Radstand: ca. 6.390 mm
02020.001	(A1) Achsabstand: ca. 1.310 mm
02025.002	(A2) Achsabstand: ca. 1.310 mm
04010.001	(D) Gesamtlänge: ca. 13.950 mm
04020.001	(E) Gesamtbreite: ca. 2.550 mm
04040.001	(F) Ladeflächenlänge i.L.: ca. 13.620 mm
04050.001	(G) Ladeflächenbreite i.L.: ca. 2.480 mm
04055.002	(G2) Durchladebreite hinten: ca. 2.480 mm
04059.010	Reifengröße 385/65R22,5
I 04060.511	(H1) Ladehöhe unbeladen in Fahrstellung waagrecht: ca. 1.220 mm
I 04065.511	(H2) Ladehöhe beladen in Fahrstellung waagrecht: ca. 1.190 mm
I 04068.029	Fahrhöhe auf 290 mm eingestellt.
I 04070.615	(K) seitliche Durchladehöhe i.L.: ca. 2.620 mm
I 04075.030	(K1) Höhe i.L. unter Dach: ca. 2.760 mm
I 04097.217	(X1) Gesamthöhe unbeladen in Fahrstellung waagrecht: = H1 + K + T +/- Aufbau-Höheneinstellung | = S + P + K + T +/- Aufbau-Höheneinstellung
I 04098.217	(X2) Gesamthöhe beladen in Fahrstellung waagrecht: = H2 + K + T +/- Aufbau-Höheneinstellung
I 05090.180	(T) Bauhöhe Dach seitlich : ca. 180 mm. Durch die Bauart des Dachgurtes entspricht die palettenbreite Innenhöhe i.L. der angegebenen Höhe i.L. unter Dach.
06010.001	(N) Vorderer Überhang (entsprechend ISO 1726): ca. 1.685 mm
06015.001	(N1) Vorderer Überhangradius (entsprechend ISO 1726): ca. 2.040 mm
06020.003	(O) Durchschwenkradius nach hinten (entsprechend ISO 1726): ca. 2.380 mm
06030.003	(P) Bauhöhe über der Sattelkupplung: ca. 120 mm
I 06041.511	(S) Sattelkupplungshöhe unbeladen möglich : ca. 1.100 - 1.160 mm, steht waagrecht bei ca. 1.100 mm (Gesamthöhe beachten!)
09010.001	Bremsanlage nach ECE-R13
09020.001	Elektrische Anlage nach ECE-R48
	Rahmen
10110.122	Regelmäßiger Leiterrahmen in Stahl-Leichtbau mit durchgesteckten Querträgern.
10300.108	Kupplungsplatte 8 mm stark, mit einem 2"-Zugsattelzapfen nach DIN 74080 / ISO 337
	Fahrwerk
I 17160.010	Achsliftmechanik auf Achse 1
I 17165.103	Steuerung des Achslifts vollautomatisch, lastabhängig. Anfahrhilfe: Aktivierung über 3x Bremse, 30% Überlast bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h.
I 17170.010	Bedienung am Fahrgestell über Schalter. Zusätzlich vom Fahrerhaus möglich (Schalter im Fhs. notwendig - PIN 12).
18330.700	Fabrikat nach Wahl Kögel - Drei-Achs-Aggregat, mit Scheibenbremsen Ø 430 mm, Einpresstiefe 120 mm. Luftfederung mit 180 mm Hub.
	Fahrzeug-Bereifung
L 20520.010	Räder mit innenliegenden Sensoren gemäß UN ECE R141.
I 20540.039	Bereifung 6-fach 385/65 R 22,5; AUSTONE ATH155 164K "long haul" [RRC = B | WET = B | NOISE = 72 dB | M+S = yes | 3PMSF = yes]
20865.005	6 Stahl-Felgen 22,5 x 11.75, Einpresstiefe 120 mm (ET 120).
	Anbauteile Fahrgestell
20110.010	Sattelstützen (Fabrikat nach Wahl von Kögel) mechanisch mit Ausgleichsfuß, 24 t Hublast. Einseitenbedienung in Fahrtrichtung rechts.
21070.115	Spritzschutzsystem (Sprühnebelunterdrückung) gemäss Verordnung (EU) Nr. 109/2011 bei Dreiachsaggregat mit Bereifung 385/65 R22,5", bestehend aus 1 Paar Viertelkreiskotflügel vor den Achsen, sowie 1 Paar Viertelkreiskotflügel mit Spritzlappen hinter den Achsen
21300.001	2 Unterlegkeile mit Halterung
22070.013	Seitliche Schutzeinrichtung nach ECE-R73.
I 25620.013	Werkzeugkasten aus Kunststoff, wasserdicht, Abmessung (innen) ca. 525 x 390 x 410 mm. Einbau in Fahrtrichtung hinten links.
26110.015	Aufstiegsleiter hinten rechts, ausziehbar.
27510.010	hoher, starrer Unterfahrschutz hinten aus Stahl nach ECE-R58

I = Individualausstattung, K = Kundensonderwunsch, L = Länderspezifisch

	Brems- / Luftfederanlage
32110.057	EBS-Anlage 2S/2M mit Stabilitätsprogramm (enthält ABS/ALB-Funktion), EBS-Steckverbindung ISO 7638, (ohne Verbindungsleitungen), Feststellbremse als Federspeicherbremse, aussenliegende Pneumatikanschlüsse sowie aussenliegender EBS-Diagnoseanschluß über ISO 7638 Steckverbindung.
I 32125.015	WABCO EBS Anlage
33420.040	Luftfederanlage incl. 1 Hub- und Senkventil, montiert in Fahrtrichtung links hinter dem Achsaggregat. Fahrstellung stellt sich automatisch ein.
I 34320.060	Automatische Schnellkupplung (System Duo-Matic) sowie zusätzlich 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe ISO 1728
34410.010	Luftbehälter für Bremsanlage und Luftvorrat aus Stahl (EN 286-2).
	Boden
40510.120	Plattenboden 30 mm stark
I 40513.020	Boden ringsumlaufend verfugt
	Aufbau
L 46502.011	Schnellspanneinrichtung vorn für Seitenplane mit Spannwellen und Umlenkhebel.
46503.010	Schnellspanneinrichtung hinten für Seitenplane mit Spannwellen und Ratsche.
46538.010	Erfüllt Aufbaufestigkeit nach EN 12642 XL (VDI 2700). Geprüft für eine Nutzlast von 27.000 kg.
	Vorderwand
41510.125	Vorderwand in Aufbauhöhe mit Volumeneckrungen aus Aluminium, mit Aluminium-Hohlprofilen vernietet, mit Rahmen verschraubt/vernietet.
I 41570.050	Vorderwand-Innenseite verstärkt mit ca. 12 mm Platte, ca. 1.250 mm hoch.
	Rückwand
I 42400.568	Doppelflügelige Rückwand-Portaltür aus Aluminium, ca. 2.680 mm i.L.
42505.040	4 integrierte Drehstangenverschlüsse (2 Stück links, 2 Stück rechts), Fabrikat nach Wahl von Kögel.
42540.205	Angeschraubte Eckrungen hinten aus Aluminium in Portalhöhe.
42548.005	5 Paar Aufnahmeschlitze für Ladungssicherung an Eckrungen hinten
	Seitenwand
I 43500.301	3 Paar KÖGEL Schieberungen teleskopierbar mit Aufnahme 600 mm hoch für 5 Einstecklatten übereinander ab Oberkante Boden. Am Aussenrahmen fest fixiert.
L 43501.003	3 Reihen Lattenaufnahmen bestehend aus steckbaren Lattentaschen an den Schieberungen und variablen Auflagen in den Eckrungen.
I 43531.014	4 Reihen V-Alu-Einstecklatten seitlich.
43540.300	VarioFix-Stahl-Lochaußenrahmen mit 3 Paar Rungenlager.
I 43560.210	21 Paar Zurrbügel im Außenrahmen (nach EN 12640), zulässige Zugkraft 2.500 kg je Ring.
	Dach
I 44520.185	2 durchgehende Dachgurtprofile 163 mm, bei offener Seitenplane keine Rungenabstützung erforderlich. Schiebeverdeck (Fabrikat nach Wahl von Kögel) mit hochschwenkbarem Portalträger, nach vorne verschiebbar.
44525.010	Dachspriegel aus Stahl
44535.010	Bedienstange für Schiebeverdeck, seitlich am Fahrgestell angebracht.
44585.140	Haube vorn aus schlagzähem Kunststoff.
44590.100	Kögel-Integral-Dachplane. Gurtaussteifung in der Dachplane integriert.
	Hubeinrichtung Dach
I 44600.256	Mechanisch/hydraulische Hubeinrichtung, Hubhöhe aus niedrigster Stellung ca. 500 mm/600 mm, 4 Stück Betätigungshebel jeweils an den Eckrungen. Erfüllt die Richtlinie der Arbeitssicherheit entsprechend der BGV D 29. (Hubdach kann nur bei geöffneten Türen betätigt werden!)
	Rammschutz
42551.015	1 Paar Stahlrammpuffer 160x85x85mm am Rahmenabschlussblech aussen montiert.
I 42552.020	Querlaufende Stahlwinkel verzinkt als Gabelstaplerschutz, sowie Verschlussnockenschutz mittig, am Rahmenabschlussblech montiert.
	Plane
I 47530.020	Planenseil mit 2 Halterungen an der Vorderwand
49700.020	Schiebeplane, Planenqualität ca. 900g/m², mit Over-Center-Spannsystem
	Elektrik / Elektronik
I 60500.020	Leuchtenträger aus Stahl, oberhalb des Unterfahrschutzes angeordnet.
61100.230	KÖGEL LUXIMA Premium Paket, bestehend aus:

I = Individualausstattung, K = Kundensonderwunsch, L = Länderspezifisch

	- LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Begrenzungsleuchten und Rückstrahler vorn - blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten - Superseal- und Bajonett-Anschlüsse der Leuchten
I 61910.160	2 LED-Mehrkammerschlussleuchten mit integrierten LED-Umrissleuchten mit Arm. Die Leuchte berücksichtigt die DIN ISO 13207. .
64300.017	Steckverbindung vorn 15-polig ISO 12098 (ohne Verbindungsleitungen)
I 65250.102	2 LED-Rückfahrscheinwerfer (Fabrikat nach unserer Wahl) am Leuchtenträger links und rechts montiert. Eine ausreichende elektrische Absicherung des Zugfahrzeugs (ISO 12098 Pin 8, ISO 3731 24V-S Pin 3) hat der Betreiber sicherzustellen.
68000.005	Entspricht Fahrzeugklasse FL, AT
	Informationssysteme
L 69100.070	Reifendrucküberwachungssystem gemäß UN ECE R141.
	Beschilderung
L 71400.020	Orangefarbene Reflexschilder (selbstklebend) entsprechend ECE R70, hinten links und rechts am Unterfahrschutz angebracht.
71550.005	"KÖGEL"- Schriftzug, angeordnet nach unseren Richtlinien
L 75950.744	Typenschild gemäss Verordnung (EU) Nr. 19/2011, Gewichte siehe "Technische Daten", Typ S24-1, Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0744
	Farbgebung
81000.002	Rahmen, Fahrgestell und Anbauteile der Basisausstattung aus Metall, korrosionsgeschützt.
81220.100	Unterfahrschutz in Fahrgestellfarbe
I 81222.025	Leuchtenträger: schwarz
81225.015	Sattelstützen: RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
81230.015	Seitliche Schutzeinrichtung: RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
81280.005	Schieberungen: schwarz
81300.001	Achsen: schwarz
81310.010	Felgen: felgensilber
81320.010	Radnaben: schwarz
81400.092	Planenfarbe: weissaluminium, ähnlich RAL 9006
81420.005	Dachplane und Dachvolant in weiss.
L 82100.392	Die Sichtflächen des Fahrgestell-Rahmens erhalten zusätzlich zur KTL-Beschichtung eine Decklackierung im Farbton tiefschwarz RAL 9005.
82200.093	Die metallischen Aussenflächen des Aufbaus werden pulverbeschichtet oder lackiert im Farbton weißaluminium RAL 9006
	Beschriftung
83000.010	o h n e Planen- bzw. Aufbaubeschriftung
L 83100.103	Retroreflektierende Teilkontur-Markierung entsprechend ECE-R48, seitlich weiss, hinten rot.
	Sonstiges
	Dokumente
L 58705.010	Zertifikat zur Ladungssicherung nach EN 12642 XL (VDI 2700). Nur für Straßentransport.
58740.010	Zertifikat in deutscher Sprache
58910.010	Betriebsanleitung deutsch
	Zulassung
K 89810.973	CH Typenschein + Einfuhrdokument 1320 a (gelbes Formular)
K 95000.995	Die technische Beschaffenheit des Fahrzeuges entspricht den Zulassungsvorschriften für die Schweiz. PRÄFERENZPRÜFUNG GEWÜNSCHT
95100.010	Sollte die Gesamthöhe von 4.000 mm überschritten werden, so weisen wir auf folgende Punkte gesondert hin: 1) Der Transportunternehmer haftet selbst für entstandene Schäden. 2.) Für die Überführung der Fahrzeuge übernehmen wir keine Haftung. 3.) Der Überführer muß selbst eine Genehmigung nach § 29 StVO einholen.
	Hinweis
96910.100	Auf Grund der volatilen Beschaffungssystematiken können wir die einzelnen Präferenzanteile der von uns bezogenen Vormaterialien nicht mehr automatisch nach- oder ausweisen, und daher leider keine automatischen Präferenzbegünstigungen und Präferenznachweise ausstellen oder anbieten. Wir bitten daher um Verständnis, dass ein Präferenznachweis erst nach Fertigung und nur im Einzelfall, sowie auf konkrete Nachfrage erstellt werden kann.

I = Individualausstattung, K = Kundensonderwunsch, L = Länderspezifisch

Technische Spezifikationen geprüft und ok

Datum / Unterschrift Kunde