




TAK Adonis Schweiz






**Seitliche Anschläge
umsteckbar**



**Seitliche
Paletten-
einweiser**



Vordere Anschläge



**Stütz-
fussplatte
pendelnd**



Rutschleisten

**Verstellbare und
versenkbare seitliche
Anschläge**




**4-fach Hydraulische
Behälterverriegelung**



**Aufstieg heckseitig mit Haltegriff und
Shockabsorber-Lampenträger**




**Vollwertige
Aussensteuerung**



Pneumatisch



Funk



App

Proportionalsteuerungen



**Kipphaken zweifach
ohne Sicherung**



Kipphaken mit Sicherung



**Abnehmbare seitliche
Schutzvorrichtung aus Aluminium**



**Seitliche
Vollverkleidung mit integriertem
Staukasten und Aufstieg**



Unterfahrschutz manuell oder hydraulisch ausfahrbar




Schwenkarme optional

GERGEN 



Kotflügel Aluminium eckig



Stirnwand mit Palettenanschlag



**Optional Absetzkipper mit
Knickarmen**

Weitere Ausstattungen




**Werkzeug
kasten aus
Kunststoff oder
Alu/Edelstahl**




**Hochkip-
Einrichtung mit
Utensilienwanne**




**Unterleg-
platten**

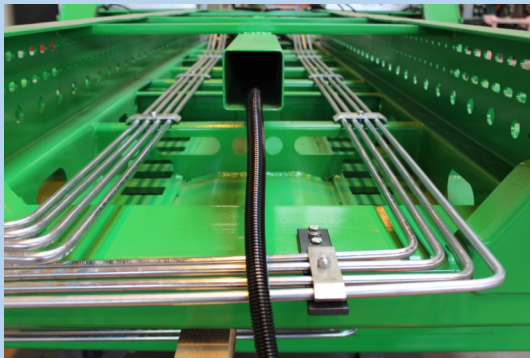


**Wartungsfreundlich
und langlebig**

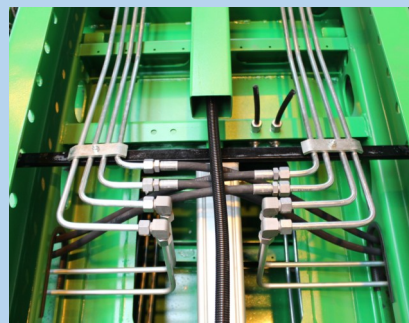


**Wartungs-
öffnungen**

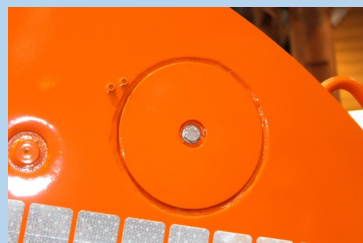

Ihre Vorteile

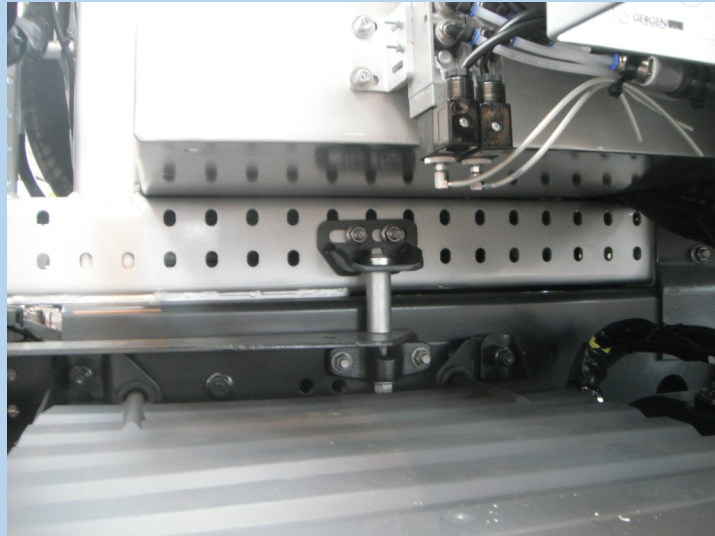

Schweißfreie Montage

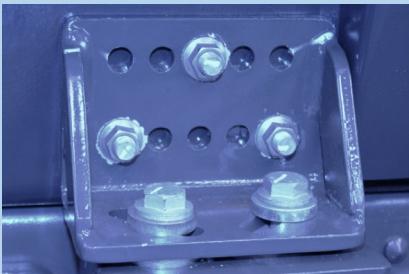

**Kette mit Verstellglied und
Seil**




**Überschlagsicherung
oder
durchgehendes Querhaupt**



**Wenig Einsatz von
Hydraulikschläuchen
Verschleißarme
Verlegung**




Technisches Datenblatt TAK 130 Adonis

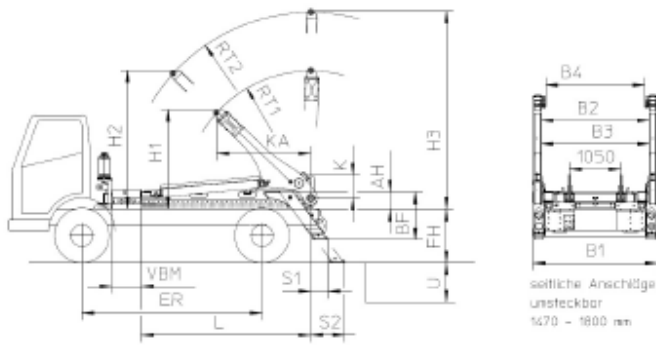


Fahrzeugsgesamtgewicht	7.500 - 11.990 kg
Eigengewicht Aufbau	2.100 kg
Hublast auf Flur mit / Teleskop	7.500 / 5.000 kg
Hublast unter Flur / mit Teleskop	5.500 / 4.000 kg
Behältergröße	CH - Ausführung
ER = Empfohlener Radstand	3.200 - 3.600 mm
L =	3.080 mm
H1 =	2.020 mm
H2 =	3.020 mm
H3 =	4.320 mm
KA =	1.870 mm
K = Höhe Kippheben	450 mm
RT1 = min. Schwenkradius	2.550 mm
RT2 = max. Schwenkradius	3.850 mm
FH = Fahr höhe	900 - 1000 mm
AH = Aufbauhöhe	350 mm
VBM = Vorbaumodul	**
S1 =	575 mm
S2 =	310 mm
B1 = Gesamtbreite	2.445 mm
B2 = Abstand zwischen Hauptarmen	2.105 mm
B3 = Breite der Ladebrücke	1.955 mm
B4 = Abstand zwischen Kettenlagern	1.940 mm
BF =	615 mm
U =	800 mm

Technisches Datenblatt TAK 160 Adonis

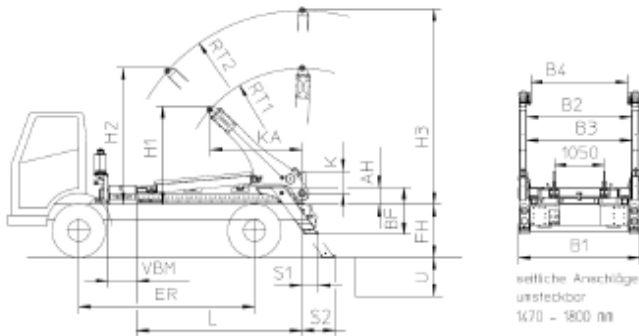


Fahrzeugsgesamtgewicht	15.000 - 16.000 kg
Eigengewicht Aufbau	2.550 kg
Hublast auf Flur mit / Teleskop	10.500 / 7.000 kg
Hublast unter Flur / mit Teleskop	7.000 / 5.000 kg
Behältergröße	CH - Ausführung
ER = Empfohlener Radstand	3.200 - 3.600 mm
L =	3.080 mm
H1 =	2.020 mm
H2 =	3.020 mm
H3 =	4.320 mm
KA =	1.870 mm
K = Höhe Kippheben	450 mm
RT1 = min. Schwenkradius	2.550 mm
RT2 = max. Schwenkradius	3.850 mm
FH = Fahr höhe	900 - 1000 mm
AH = Aufbauhöhe	350 mm
VBM = Vorbaumodul	**
S1 =	575 mm
S2 =	310 mm
B1 = Gesamtbreite	2.540 mm
B2 = Abstand zwischen Hauptarmen	2.200 mm
B3 = Breite der Ladebrücke	2.050 mm
B4 = Abstand zwischen Kettenlagern	2.035 mm
BF =	615 mm
U =	800 mm

Technisches Datenblatt TAK 280 Adonis

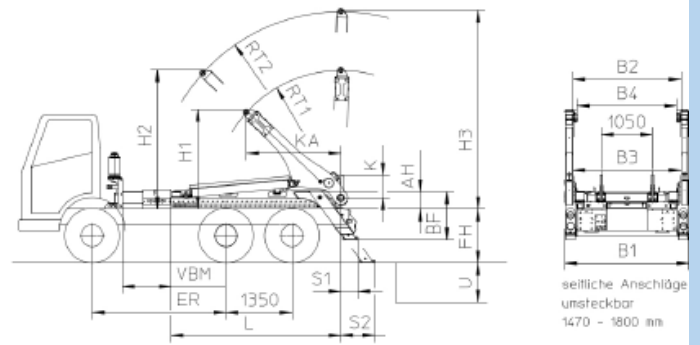

Fahrzeugsgesamtgewicht	25.000 - 26.000 kg
Eigengewicht Aufbau	4.050 kg
Hublast auf Flur mit / Teleskop	17.500 / 10.500 kg
Hublast unter Flur / mit Teleskop	12.000 / 7.000 kg
Behältergröße	CH - Ausführung
ER = Empfohlener Radstand	2.900 - 3.500 mm
L =	4.020 mm
H1 =	2.090 mm
H2 =	3.080 mm
H3 =	4.730 mm
KA =	2.335 mm
K = Höhe Kippheben	490 mm
RT1 = min. Schwenkradius	2.950 mm
RT2 = max. Schwenkradius	4.350 mm
FH = Fahr höhe	1000 - 1100 mm
AH = Aufbauhöhe	350 mm
VBM = Vorbaumodul	**
S1 =	595 mm
S2 =	325 mm
B1 = Gesamtbreite	2.550 mm
B2 = Abstand zwischen Hauptarmen	2.185 mm
B3 = Breite der Ladebrücke	2.150 mm
B4 = Abstand zwischen Kettenlagern	2.030 mm
BF =	615 mm
U =	800 mm

Technisches Datenblatt TAK 180 Adonis

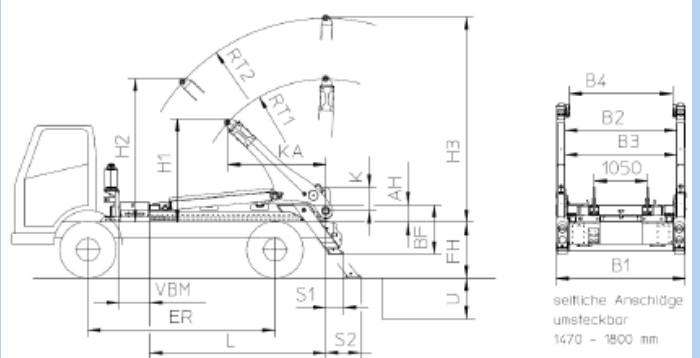

Fahrzeugsgesamtgewicht	18.000 kg
Eigengewicht Aufbau	3.220 kg
Hublast auf Flur mit / Teleskop	13.500 / 7.500 kg
Hublast unter Flur / mit Teleskop	10.000 / 6.500 kg
Behältergröße	CH - Ausführung
ER = Empfohlener Radstand	3.500 - 3.900 mm
L =	3.480 mm
H1 =	2.020 mm
H2 =	2.980 mm
H3 =	4.380 mm
KA =	1.930 mm
K = Höhe Kippheben	490 mm
RT1 = min. Schwenkradius	2.600 mm
RT2 = max. Schwenkradius	4.000 mm
FH = Fahr höhe	900 - 1000 mm
AH = Aufbauhöhe	350 mm
VBM = Vorbaumodul	**
S1 =	595 mm
S2 =	325 mm
B1 = Gesamtbreite	2.550 mm
B2 = Abstand zwischen Hauptarmen	2.185 mm
B3 = Breite der Ladebrücke	2.150 mm
B4 = Abstand zwischen Kettenlagern	2.035 mm
BF =	615 mm
U =	800 mm

TAK 330 4-Achser-Aufbau auf Anfrage



Helios 13 mit Kran



TAK 180 Adonis



TAK 160 Adonis





TAK 280 Adonis

AK4V CH



Haltbarkeit des Korrosionsschutzes

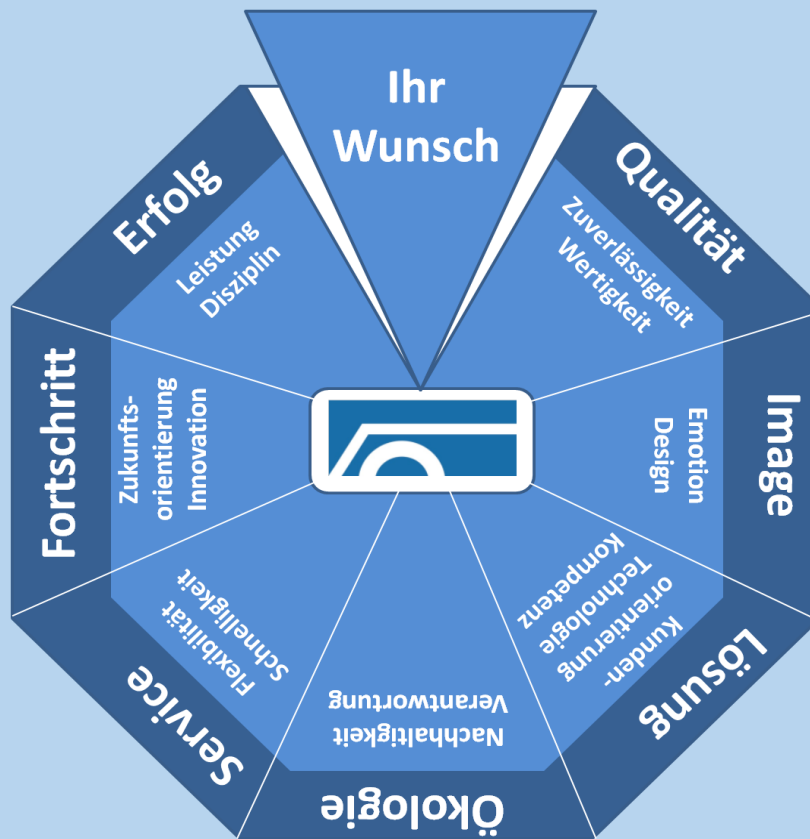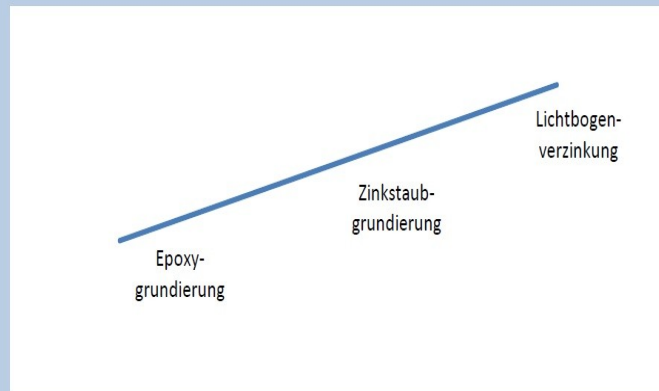

GERGEN Kipper- und Fahrzeugbau GmbH

Geistkircherstraße 14

D- 66386 St. Ingbert

06894-9203-0

www.gergen-kipper.de / welcome@gergen-kipper.de