

FIT-ZEL

EURO-TRANS **Der variable Fahrzeuganhänger**



**TECHNIK
EINSATZ
VORTEILE**

Leicht. Selbstkippend. Belastbar.

Der EURO-TRANS ist der innovative Anhänger
für den professionellen Autotransport.

Professionelle Anhänger für den Fahrzeugtransport

Anpassbar an individuelle Anforderungen

Unsere Plateaus


Zwei Plateaus, vier Gewichtsklassen, fünf Längen

Wählen Sie aus zwei Plateautypen:

- Plateau OPV für Aufbau ohne Planenverdeck oder
- Plateau MPV für Aufbau mit Planenverdeck bzw. für Überfahrer mit klappbaren Überfahrtschienen

Jeden Plateautyp gibt es für verschiedene Gewichtsklassen von 2,0 t bis 3,5 t Gesamtgewicht. Wählen Sie aus fünf Längen des Plateaus, abhängig vom jeweiligen Aufbau.

Plateau	Längen		
ohne Planenverdeck (OPV)	4,10 m	4,80 m	
mit Planenverdeck oder Überfahrer (MPV)	4,60 m	5,30 m	6,30 m



2. Plateau >




OPV-Plateau für Aufbau ohne Planenverdeck



MPV-Plateau für Aufbau mit Planenverdeck



3. Länge >

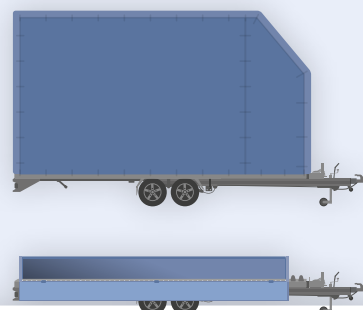

4. Original Zubehör

Umfangreiches Zubehör

Mit dem passenden Zubehör optimieren Sie Ihren EURO-TRANS-Anhänger für Ihre ganz speziellen Bedürfnisse. Das umfangreiche Zubehör reicht von Seilwinden, Bordwänden über Planenaufbauten bis zu Werkzeugkästen und vielem mehr.



Bordwände und Bodenplatten

Klappbare ALU-Bordwände und ALU- bzw. Kunststoffböden vervollständigen Ihren Anhänger. Stauwannen im Plateau bieten mehr Platz, z.B. für zusätzliche Räder.

Weiteres Zubehör

- Automatische Verriegelung
- Hydraulische Zusatz-Kippung (einfach-oder doppelwirkend)
- Funkfernbedienung für Elektroseilwinden
- Seitenmarkierungsleuchten
- Reifenwannen
- Werkzeugkasten
- Absperrvorrichtungen
- Anti-Schlängerkupplung
- Diebstahlsicherung
- Radanschlagböcke (zur Verzurrung über Rad)
- LED-Beleuchtung
- Abschlepproller
- Automatisch nachstellbare Bremsen



ALU-Bodenplatte aus querliegenden Hohlkammerprofilen



... oder leichtem Kunststoffboden.

Professionelle Anhänger für den Fahrzeugtransport

Die EURO-TRANS Baureihe im Überblick

Plateau (MPV) mit Vorbereitung für Hochplane oder Überfahreinrichtung								
EURO-TRANS	Ges. Gew. [kg]	Eig. Gew. [kg]	Nutzlast ca. [kg]	Lademaß L x B [m]	Bereifung	Felge Serie	Auffahr- winkel	Ladehöhe [m]
20-21/46 N	2000	512	1488	4,60 x 2,1	175/70 R13 86N M+S	Stahl	9°	0,66
27-21/46 T	2700	559	2141	4,60 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	9°	0,58
27-21/46 Z	2700	556	2144	4,60 x 2,1	145 R12C 79 P	ALU	9°	0,64
27-21/46 X	2700	523	2177	4,60 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	9°	0,58
30-21/46 T	3000	571	2429	4,60 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
30-21/46 Z	3000	580	2420	4,60 x 2,1	145 R12C 79 P	ALU	7,5°	0,64
30-21/46 X	3000	525	2475	4,60 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
30-21/53 T	3000	613	2387	5,30 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
30-21/53 Z	3000	622	2378	5,30 x 2,1	145 R12C 79 P	ALU	7,5°	0,64
30-21/53 X	3000	567	2433	5,30 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
35-21/53 N	3500	625	2875	5,30 x 2,1	195/50 R13C 104N M+S	ALU	7,5°	0,66
35-21/53 X	3500	594	2906	5,30 x 2,1	195/50 R13C 104N M+S	ALU	7,5°	0,66
35-21/60 N	3500	636	2864	6,00 x 2,1	195/50 R13C 104N M+S	ALU	7,5°	0,66
35-21/60 X	3500	642	2858	6,00 x 2,1	195/50 R13C 104N M+S	ALU	7,5°	0,66



Plateau (OPV) ohne Planenverdeck

EURO-TRANS	Ges. Gew. [kg]	Eig. Gew. [kg]	Nutzlast ca. [kg]	Lademaß L x B [m]	Bereifung	Felge Serie	Auffahr- winkel	Ladehöhe [m]
20-21/41 N	2000	512	1488	4,15 x 2,1	175/70 R13 86N M+S	Stahl	9°	0,66
27-21/41 T	2700	559	2141	4,15 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	9°	0,58
27-21/41 Z	2700	556	2144	4,15 x 2,1	145 R12C 79 P	ALU	9°	0,64
27-21/41 X	2700	523	2177	4,15 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	9°	0,58
30-21/41 T	3000	571	2429	4,15 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
30-21/41 Z	3000	580	2420	4,15 x 2,1	145 R12C 79 P	ALU	7,5°	0,64
30-21/41 X	3000	525	2475	4,15 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
30-21/48 T	3000	613	2387	4,85 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
30-21/48 Z	3000	622	2378	4,85 x 2,1	145 R12C 79 P	ALU	7,5°	0,64
30-21/48 X	3000	567	2433	4,85 x 2,1	195/55 R10C 98P M+S	ALU	7,5°	0,58
35-21/48 N	3500	625	2875	4,85 x 2,1	195/50 R13C 104N M+S	ALU	7,5°	0,66
35-21/48 X	3500	594	2906	4,85 x 2,1	195/50 R13C 104N M+S	ALU	7,5°	0,66

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung.

HRB Heinemann AG

Wehntalerstrasse 6

8155 Nassenwil

Tel: 044 851 80 80

Fax: 044 851 80 88

Mail: info@hrbanhaenger.ch

Web: www.hrbanhaenger.ch