

LANGMATERIALANHÄNGER TYP LM

Der Langmaterialanhänger LM wächst durch seine flexibel ausziehbare Rohrzugdeichsel mit. Sie haben des Öfteren langes Material wie Holzbalken, junge Bäume mit Wurzelballen oder Rohre zu transportieren, dann sind unsere Langmaterialanhänger genau das Richtige für Sie. Entstanden auf Basis unserer renommierten Pritschenhochlader, eignen sie sich hervorragend für den Transport von Gütern mit Überlänge.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Rohrzugdeichsel werkzeuglos ausziehbar



6 - 8 Zurrmulden versenkt im Bodenrahmenprofil, Dekra zertifiziert



Eloxierte Aluminium-Bordwände vierseitig abklapp- und abnehmbar



Typ LM 3536-14-1750

- Fahrgestell aus verschweißter und feuerverzinkter Hohlprofilkonstruktion
- Steckbare und abnehmbare Stahl-Eckrungen
- Rohrzugdeichsel ausziehbar
- Wartungsfreie Gummifederachse
- Verstärktes Stützrad mit Rangiergriff Premium inkl. Spanngurtaufroller

Standardzubehör



Auflagebock auf Zugdeichsel



Heckleuchenträger auf bis zu 2 m ausziehbar



Loser Leuchenträger mit kompletter Beleuchtung mit 4 m Kabel und 7-pol. Stecker



Rungentaschen 100 x 100 mm und Einsteckungen 90 x 90 mm, Länge ca. 3000 mm



7-pol. Steckdose am Leuchenträger montiert

Technische Daten Standard Typ LM


Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 14"		Außenmaße L x B
		Ladehöhe	Nutzlast	
3.660 x 1.750 x 350 mm	2.600 kg	730 mm	1.950 kg	5.280 x 1.810 mm
	3.500 kg	780 mm	2.740 kg	5.470 x 1.810 mm
4.260 x 2.040 x 350 mm	2.600 kg	730 mm	1.890 kg	5.880 x 2.100 mm
	3.500 kg	780 mm	2.650 kg	6.070 x 2.100 mm
4.860 x 2.040 x 350 mm	2.600 kg	730 mm	1.830 kg	6.480 x 2.100 mm
	3.500 kg	780 mm	2.610 kg	6.670 x 2.100 mm
5.460 x 2.040 x 350 mm	2.600 kg	730 mm	1.750 kg	7.080 x 2.100 mm
	3.500 kg	780 mm	2.530 kg	7.270 x 2.100 mm



Produktvideo unter:
www.unsinn.de/videochannel



Zugdeichsel einfach ohne Werkzeug ausziehbar

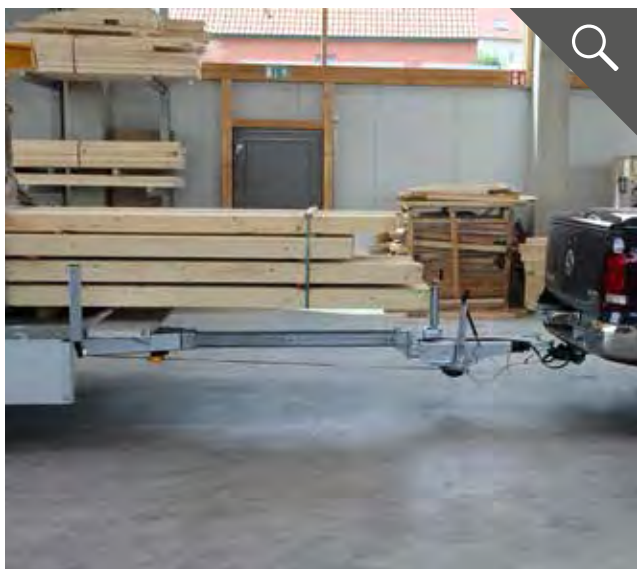

Maximale Zugdeichsellänge von 3.100 mm im Standard



Auflagebock für langes Ladegut



Welldrahtgitteraufsatz für mehr Ladevolumen und Zugdeichsel in Sonderlänge



Rungentaschen mit Einsteckungen für mehr Transportmöglichkeiten



Plane und Gestell für wetterfesten Transport



Heckleuchenträger bis 2000 mm ausziehbar



Heckleuchenträger bis 200 kg belastbar



Zusätzlicher, mobiler Leuchenträger für mehr Sicherheit