Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

Inhalt dieser Zusammenstellung

	Inhaltsverzeichnis	1
Fahrzeug	Konfiguration für: TGE 3.180 4X4 SB	2
	Motor und Getriebe	3
	Rahmen und Anbauteile	3
	Fahrwerk	3
	Lastvarianten, Auf- und Anbauten	3
	Räder	4
	Elektrische Anlage, Heizung und Klima	4
	Beleuchtung	5
	Fahrerhaus außen und Karosserie	6
	Fahrerhaus innen	7
	Bestuhlung	8
	Instrumente und Anzeigen	8
	Audio und Navigation	9
	Kommunikation	9
	Assistenzsysteme	13
	Fahrgast- und Laderaum	14
	Ausstattungspakete	16
	Außenfarben	16
	Zubehör	16
	Einsatz- und Länderspezifisches	16
	Zusatzausstattung Werk	17
Technische Daten	MAN TGE Kastenwagen	18

da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

Konfiguration für: TGE 3.180 4X4 SB

Fahrzeugstandarddaten

Fahrzeug	MAN TGE Kastenwagen
Variantenbeschreibung	TGE 3.180 4X4 SB
Fahrzeugart	Kastenwagen
Ausführung	TGE 8-Gang-Autom. getr. Allradantrieb
Motorleistung	130 kW
Höchstgeschwindigkeit	165 km/h
Radstand	3640 mm
Schadstoffklasse	Abgaskonzept, EU6e (EC)
MAN-Code	M59ZJ5JP

Zulässige Gewichte

Gesamtgewicht	3500 kg
Leergewicht mit Fahrer	2516 kg
Nutzlast	Berechnung separat unten aufgeführt
Zuggesamtgewicht, inkl. DTC-Gutachten	7000 kg
Achslast vorne	2100 kg
Achslast hinten	2100 kg
Dachlast	gem. Typenschein

Gewichtsberechnung mit Ausbau 1+1+3 (Kombifree)

2'516kg Leergewicht Kastenwagen 3.180 4x4/A, mit Fahrer und 90% Tankfüllung
275kg Kombifree Ausbau, 1 + 1 Einzelsitze, Trisch, 3-er Sitzbank ect.
4kg Verstärkungsplatten Anhängerkupplung
2'795kg Leergewicht mit Fahrer (75kg), 90% Tankfüllung und Kombifree Ausbau

Technische Gewichte:
* 2'100kg Achslast vorne
* 2'100kg Achslast hinten
* 3'500kg Anhängelast (DTC-Gutachten)
* 7'000kg Zuggesamtgewicht (DTC-Gutachten)

da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

Die gedruckten Abbildungen in diesem Angebot dienen zur Erläuterung und können von der tatsächlichen Konfiguration abweichen.
Erläuterungen, wenn die Darstellungsart "Ausstattungsklassifizierung" gewählt wurde:
2) = Paketinhalte können ggf. durch höherwertige Sonderausstattungen ersetzt werden.
/S = Serienausstattung
/* = Sonderausstattung

Motor und Getriebe

☐ /S	**Abgaskonzept, EU6e (EC)**	**630CX**	
☐ /S	**Allradantrieb 4x4**	**630KS**	
☐ /S	**Ohne Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung**	**631LA**	
☐ /S	**8-Gang Automatikgetriebe 4x4**	**631SD**	
☐ /S	**130 kW (LD)**	**633BA**	
☐ /S	**Kraftstoffsystem Diesel**	**633CA**	
☐ /S	**Start-Stopp-System mit Bremsenergie- Rückgewinnung**	**635DB**	

Rahmen und Anbauteile

☐ /S	Eine Abschleppöse vorne	630D2	
☐ /*	**Anhängevorrichtung, abnehmbar**	**630DC**	**790,00 CHF**
☐ /*	**Schmutzfänger vorne und hinten**	**635LC**	**140,00 CHF**
☐ /S	**Kraftstofftank 75 l**	**637YK**	

Fahrwerk

☐ /S	**Federn und Sto~d{mpfer Basis Stabilisator Basis**	**631BA**	
☐ /*	**Differentialsperre an der Hinterachse (manuell zuschaltbar, mechanisch)**	**631CL**	**790,00 CHF**

BESCHREIBUNG:

Beim Einlegen der Sperre wird mittels mechanischen Eingriffs das Differenzial blockiert und somit beide Räder gekoppelt.
Das Antriebsmoment wird auf das Rad mit der besseren Traktion geleitet. Das Rad mit der geringeren/ohne Traktion dreht dann genauso schnell, wie das Rad mit Traktion.
Bei eingeschalteter Differenzialsperre ist die ESP-Funktion deaktiviert, um die Vorteile der Sperre voll auszuschöpfen.

KUNDENNUTZEN:

- Erhaltung der Traktion, auch wenn ein Rad keinen Grip hat
- Manuell Zuschaltbarkeit nach Bedarf und damit Kontrolle über die Aktivierung: Vermeidung unnötiger Belastungen des Antriebsstrangs und der Reifen, flexible Reaktion auf wechselnde Straßenbedingungen und keine versehentliche Nutzung der Sperre auf der Straße
- Geringere Störanfälligkeit einer mechanischen Differenzialsperre (im Gegensatz zu einer elektronischen) und damit zuverlässige Funktion selbst unter extremen Bedingungen (Kälte, Wasser, Staub,...)

Lastvarianten, Auf- und Anbauten

☐ /S	**Zulassung als 3,5t**	**635B0**	
☐ /*	**Vorderachse, verstärkt**	**637IB**	
☐ /S	**3,5 t**	**637TB**	

Räder

☐ /*	**4 Leichtmetallräder 6 1/2 J x 17, mit 1.200 kg Traglast, in Schwarz**	**633LM**	
☐ /*	**Reifen 235/60 R17C 117/115 R, rollwiderstandsoptimiert**	**633TH**	
☐ /S	**Reifen-Reparaturset: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel**	**633YD**	

da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

☐ /S	**Sommerreifen**	**633YH**	

Elektrische Anlage, Heizung und Klima

☐ /S	**Batterie 520 A (92 Ah)**	**630MA**	
☐ /*	**Lichtmaschine mit erhöhter Kapazität**	**630PE**	**400,00 CHF**
☐ /S	**Betriebsspannung 12 V**	**630WA**	
☐ /S	**Wegfahrsperre, elektronisch**	**631EA**	
☐ /*	**Batteriehauptschalter**	**631FG**	**190,00 CHF**
☐ /*	**Elektrische Klemmleiste und KFG mit ABH-Programmierung**	**631JD**	**420,00 CHF**
☐ /S	**Drehstromgenerator 230 A**	**631NE**	
☐ /*	**Klimaautomatik 'Climatronic' im Fahrerhaus**	**631ZM**	**2.570,00 CHF**

BESCHREIBUNG:

Die Klimaautomatik "Climatronic" wird über das Multimedia-Display bedient und verfügt über die folgenden Funktionen:
- 2-Zonen-Temperaturregelung (von 15 °C bis 30 °C)
- Gebläse: die Stärke des Gebläses wird automatisch geregelt, alternativ kann manuell in 7 Stufen eingestellt werden (Stufe 0: Gebläse und Climatronic ausgeschaltet, Stufe 7: Höchste Gebläsestufe)
- Luftverteilung: der Luftstrom wird automatisch eingestellt, alternativ kann manuell in 4 Bereichen eingestellt werden (Frontscheibe, Frontscheibe und Fußraum, Fußraum, Kopfbereich/Oberkörper)
- Umluftbetrieb
- Defrostfunktion: Luftverteilung auf die Frontscheibe, um die Frontscheibe möglichst schnell von Beschlag zu befreien
- AC: Kühlbetrieb ein- oder ausschalten
- Heckscheibenheizung: funktioniert bei laufendem Motor und schaltet sich spätestens nach 10 Minuten selbstständig aus
- SYNC: Ermöglicht das Übernehmen der Temperatureinstellungen der Fahrerseite für alle Sitzplätze
- REST: Restwärmefunktion: Der Fahrzeuginnenraum wird bei ausgeschalteter Zündung und warmen Motor bei kurzen Standzeiten (bis zu 30 Min.) warmgehalten
- AUTO: Automatische Regelung für Temperatur, Gebläse und Luftverteilung

KUNDENNUTZEN:

Die Klimananlage "Climatronic" regelt die Innenraumtemperatur gemäß der vorgewählten Wunschtemperatur mit automatischer Anpassung der Gebläsedrehzahl und Betätigung der Luftverteilungsklappen. So gewährleistet sie bei allen Betriebs- und Witterungsverhältnissen ein angenehmes Klima mit möglichst zugfreier Durchströmung der Luft im Fahrgastraum. Die elektronische Steuerung der "Climatronic" erfasst alle wichtigen Einfluss- und Störgrößen wie z. B. Sonnenstand, Sonneneinstrahlung und Außentemperatur und führt entsprechend mehr oder weniger kühle Luft zu.
Durch die Einbindung des Steuergerätes in den CAN-Datenbus stehen darüber hinaus weitere Komfortmerkmale zur Verfügung:
- Der automatische Umluftbetrieb bei Aktivierung der Scheibenreinigung oder Einlegen des Rückwärtsgangs bewahrt die Insassen vor Geruchsbelästigungen.
- Die geschwindigkeitsabhängige Regelung der Gebläsedrehzahl mit automatischer Anpassung der Ausströmtemperatur verringert das Geräuschniveau bei langsamer Fahrt.
Desweiteren aktiviert die "Climatronic" per einfachem Knopfdruck auch die Defrostfunktion bei beschlagenen oder vereisten Scheiben. Dabei wird bei hoher Gebläseleistung der gesamte Luftstrom an die Innenseite der Scheibe gelenkt. Liegt die Außentemperatur über 2,5°C, schaltet sich die Kälteanlage zum Trocknen der Luft mit ein.
Die Klimanalage "Climatronic" sorgt auf diese Weise für ein höheres Wohlbefinden der Insassen, mehr Komfort und Sicherheit. Durch die angenehme Temperierung bleibt die Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit des Fahrers als Voraussetzung für sicheres Fahren erhalten.

☐ /*	**2. Batterie (AGM-Batterie) mit Trennrelais und Batterieüberwachung**	**637QD**	**510,00 CHF**
☐ /*	**2. Wärmetauscher und 2. Verdampfer**	**637VD**	

Beleuchtung

da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

☐ /*	**Tagfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und Coming- und Leaving-Home-Funktion**	**631IK**	
☐ /*	**LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht**	**632BC**	



☐ /S	**LED-Innenleuchtenkonzept im Fahrgast-/Laderaum**	**632DD**	
☐ /S	**Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht**	**633EH**	
☐ /*	**Seitliche Markierungsleuchten**	**635AC**	**140,00 CHF**
☐ /*	**Scheinwerferreinigungsanlage, Waschwasserstandsanzeige, beheizbare Scheibenwaschdüsen**	**635KB**	
☐ /*	**Trittstufenbeleuchtung**	**637CB**	

Fahrerhaus außen und Karosserie

☐ /*	**Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar**	**630GC**	
☐ /S	**Au~enspiegel links, konvex, mit LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich**	**630KC**	
☐ /S	**Au~enspiegel rechts, konvex, mit LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich**	**630KJ**	
☐ /S	**H2 - Normaldach**	**631AM**	
☐ /*	**Ohne Einstieggriffe an den Hecksäulen**	**631FA**	

da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

☐ /*	**Heckflügeltüren mit Fensterausschnitten**	**631WB**	
☐ /*	**Heckfenster, beheizbar, mit Heckscheiben-Wischwaschanlage**	**631YD**	**400,00 CHF**



☐ /*	**Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, hinten links, fest verbaut**	**632AC**	
☐ /*	**Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, hinten rechts, fest verbaut**	**632AM**	
☐ /S	**Kastenwagen**	**632GA**	
☐ /S	**Kühlerschutzgitter, schwarz mit Chromleiste**	**632LA**	
☐ /*	**Heckflügeltüren mit 270-Grad- Öffnungswinkel**	**634HC**	**620,00 CHF**
☐ /*	**Seitenscheiben hinten und Heckscheiben abgedunkelt (Privacy)**	**634LB**	**540,00 CHF**
☐ /S	**Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor**	**635KL**	
☐ /S	**Schriftzüge für Typ, Tonnage und PS**	**635NB**	
☐ /S	**Ohne Schiebetür, links (geschlossene Seitenwand)**	**635RA**	
☐ /S	**Schiebetür, rechts**	**635TC**	
☐ /*	**Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, vorn links, fest verbaut**	**637JC**	
☐ /*	**Seitenfenster im Fahrgast-/ Laderaum, vorn rechts, fest verbaut**	**637KC**	
☐ /*	**Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, beheizbar**	**637NL**	
☐ /*	**Stoßfänger vorne in Grau**	**637ZB**	

Fahrerhaus innen

☐ /S	**Airbag jeweils für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung**	**630EC**	
☐ /*	**Dachgalerie mit Ablagefächern, einem 1-DIN Schacht und Leseleuchte (nur bei 2. Verdampfer)**	**630EL**	
☐ /S	**Sonnenblenden, klapp- und seitlich schwenkbar**	**630FN**	
☐ /S	**Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Premium**	**631MC**	
☐ /S	**Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet**	**631UB**	
☐ /S	**Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar**	**632FK**	

da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

☐ /S	**Linkslenker**	**632MK**
☐ /*	**Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic**	**632OH**



☐ /S	**12-V-Steckdose, Becherhalter**	**633PP**
☐ /S	**Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Höhenverstellung**	**634CB**
☐ /S	**12-V-Steckdose im Fahrerhaus (in der Instrumententafel)**	**634MB**
☐ /S	**Sicherheitsgurtwarnung, vorne**	**634TC**
☐ /S	**2 Funkschlüssel**	**635AL**
☐ /S	**Keyless Go**	**635PE**



☐ /*	**Wasser-Zusatzheizung, mit Funkfernbedienung**	**637UB**

Bestuhlung

☐ /*	**Sitz 'Comfort Plus' links**	**634PE**
☐ /*	**Sitz 'Comfort Plus' rechts**	**634RE**
☐ /S	**Sitzbezüge in Stoff 'Toronto Grid'**	**634WC**
☐ /*	**Sitzheizung Fahrer- und Beifahrersitz, getrennt regelbar**	**634YC**
☐ /*	**Grey Mesh-Man Black / Titanschwarz- Palladium / Perlgrau**	**638DC**

da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

Instrumente und Anzeigen

☐ /S	**Instrumententafel**	**632FA**	
☐ /S	**Digitales Kombiinstrument**	**632RE**	



☐ /*	**Manuelle Regeneration des Dieselpartikelfilters**	**633JB**	**310,00 CHF**

BESCHREIBUNG:

Bei Fahrzeugen, die häufig im Schwachlast- oder Stop-and-go-Betrieb eingesetzt werden, besteht die Möglichkeit, dass die zyklische Regeneration (Abbrennen der angesammelten Partikel) des Dieselpartikelfilters (DPF) nicht möglich ist, weil die für den Abbrand erforderliche Abgastemperatur nicht erreicht wird. Mit der manuellen Regeneration des DPF wird dem Fahrer die Möglichkeit gegeben, bei Betätigung eines Tasters die Regeneration manuell zu starten und im Stand vollständig durchzuführen.
Die manuelle Regeneration des Dieselpartikelfilters ist besonders relevant für Kunden mit Fahrzeugeinsätzen im Kurzstreckenverkehr (z. B. Post, Einsatzfahrzeuge) oder bei Fahrzeugen im Dauereinsatz mit Geschwindigkeiten unter 40 km/h (z. B. Kanalreinigungsfahrzeuge, Flughafen).
- Manuelle Auslösung der Standregeneration des DPF über Taster im Leerlauf (dauert ca. 20 min bei erhöhter Leerlaufdrehzahl)
- Vollständiger Rußabbrand im DPF führt zu längeren Ölwechselintervallen und dadurch zu einer geringeren Ölverdünnung
- Aktivierung nur möglich, wenn ein Mindestfüllstand des DPF erreicht ist und die Standregenerationstaster gelb leuchten
- Während der Standregeneration blinkt der Taster
- Verzögerung der Standregeneration bis zu maximalem Füllstand möglich (Halleneinfahrt)

KUNDENNUTZEN:

Funktionstüchtigkeit des DPF bleibt erhalten.
Werkstattaufenthalte / Ausfallzeiten können vermieden werden.

HINWEISE:

Zwang zu einem Funktionssteuergerät:Elektr. Klemmleiste und KFG 1 mit ABH- Programmierung (IS2), Elektr. Klemmleiste und KFG 1 mit ABH- Programmierung inkl. Telematikvorbereitung (IS3), KFG 1 (IS4) oder Elektr. Klemmleiste und KFG 1 (IS5).

☐ /S	**Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)**	**633RK**	
☐ /S	**Serviceanzeige 50.000 km oder 2 Jahre (variabel)**	**634NH**	

da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

Audio und Navigation

☐ /S	**USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n) mit erhöhter Ladeleistung**	**631GU**	



☐ /S	**4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner**	**632PC**	
☐ /*	**Navigationssystem (Baseline)**	**633EQ**	
☐ /*	**MAN Media Van Navigation (10,4 Zoll)**	**633NG**	
☐ /S	**Digitaler Radioempfang (DAB+)**	**637CL**	
☐ /*	**MAN Media Van Navigation Paket (10,4 Zoll)**	**639MA** [2]	**830,00 CHF**

Kommunikation

☐ /S	**MAN SmartLink**	**632R3**	
☐ /*	**MAN Connect Dienste inkl. Rufdienste**	**633FD**	
☐ /S	**Induktive Ladeschale**	**637LG**	
☐ /*	**Mit Sprachsteuerung**	**638IB**	

Assistenzsysteme

da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

□ /S	**Berganfahrhilfe**	**630BN**
□ /S	**Notbremsassistent (Front Assist)**	**630LU**




□ /S	**ESP mit elektronischer Differenzialsperre, Anti-Schlupf-Regelung (ASR) und ABS**	**630RS**

da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

☐ /S	**Einparkhilfe (PDC) vorne und hinten**	**631EK**
☐ /*	**Automatische Distanzregelung (ACC)**	**631RG**

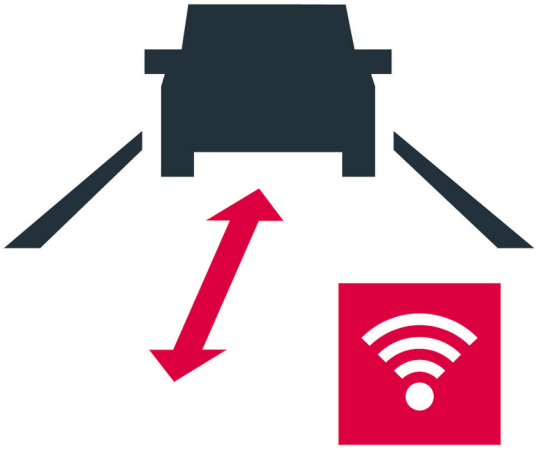

☐ /S	**Verkehrszeichenassistent**	**632JB**




da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

☐ /*	**Rückfahrkamerasystem mit Dynamischer Linienführung**	**632KL**
☐ /*	**Fernlichtassistent 'Light Assist'**	**632NL**

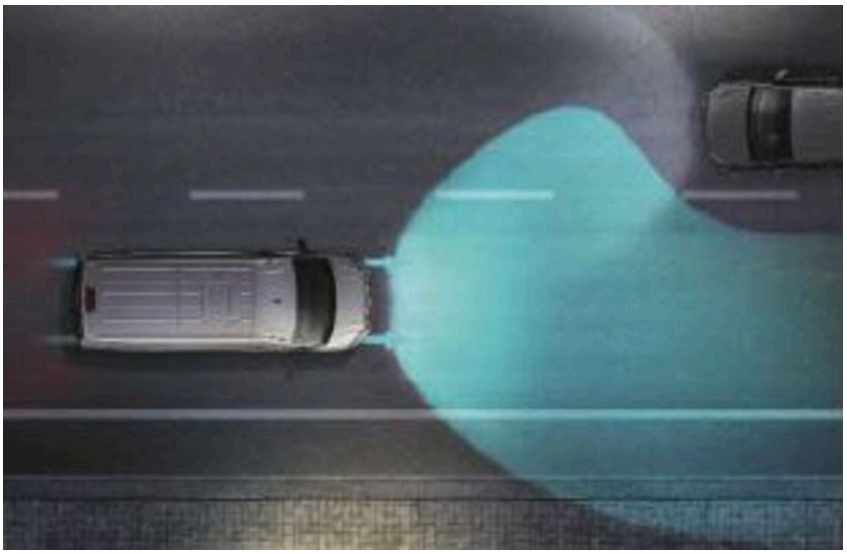

☐ /S	**Erweiterte Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsüberwachung mit Fahrerbeobachtungskamera**	**632RN**
☐ /*	**Spurwechselassistent (Side Assist)**	**635EE**



da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

☐ /S	**Seitenwindassistent**	**635HL**	
☐ /*	**Abbiegewarnung (Turn warning) beidseitig und Anfahrwarnung (Drive-off alert)**	**636JD**	



☐ /*	**Fahrassistent (Travel Assist) inkl. Spurhalteassistent (Lane Assist)**	**636MC**	
☐ /S	**Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung**	**636OC**	
☐ /S	**Multifunktions-Frontkamera**	**636SB**	
☐ /*	**KombiFree Zubehör: Einzelsitz vorne links**	**636V1 ²**	**1.692,00 CHF**
☐ /*	**KombiFree Zubehör: Einzelsitz vorne rechts**	**636V2 ²**	**1.692,00 CHF**
☐ /*	**KombiFree Zubehör: Tisch**	**636V3 ²**	**1.762,00 CHF**
☐ /*	**KombiFree Zubehör: Spannungswandler 230V/500W**	**636V4 ²**	**2.350,00 CHF**
☐ /*	**Kombi Grundpaket: KombiFree**	**636WF ²**	**2.860,00 CHF**

da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

Fahrgast- und Laderaum

☐ /*	**Dachinnenverkleidung im Fahrgastraum als Komforthimmel mit Lüftungskanal**	**631CT**	**2.270,00 CHF**



☐ /*	**Einstieggriff aus Kunststoff an der B-Säule im Fahrgastraum**	**631ZB**	**50,00 CHF**



☐ /*	**Kindersicherung**	**632HC**	
☐ /*	Ohne Trennwand	637BA	

Ausstattungspakete

da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

☐ /S	**Steinschlagschutz (ohne CO2-Optimierung)**	**631AI**	
☐ /*	**Leichtmetallräder in schwarz 6 1/2 J x 17**	**639H6 ²**	**1.850,00 CHF**



☐ /*	**Fensterpaket Kastenwagen**	**639HJ ²**	**1.040,00 CHF**
☐ /*	**Entfall Trennwand**	**639HY ²**	**60,00 CHF**
☐ /*	**Winterpaket**	**639IC ²**	**2.219,00 CHF**
☐ /*	**Sicherheitspaket aktiv**	**639IG ²**	**2.236,00 CHF**

BESCHREIBUNG:

Das Paket beinhaltet die folgende Ausstattung:
- Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar (6XP)
- Spurwechselassistent (7Y1)
- Spurhalteassistent plus Stauassistent (6I2)
- ACC Stop & Go (8T3)
- Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht (8WH)
- Totwinkelwarnung beidseitig und Anfahrwarnung (BR3)
- Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar (2FM)*
- Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic (2FT)**

* für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
** für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

KUNDENNUTZEN:

- Aktive Unterstützung zur Unfallvermeidung durch eine Kombination von Sicherheitssystemen

HINWEISE:

In Großbritannien muß in Verbindung mit XC Line (ZQM) der Code Sicherheitspaket Aktiv (UK) (RMB) gewählt werden.

da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

☐ /*	**Komfort Paket**	**639IO ²**	**94,00 CHF**
☐ /*	**Licht & Sicht Paket**	**639IQ ²**	**1.488,00 CHF**



da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Außenfarben

☐ /*	**Elfenbein R1014**	**638DO**	**1.430,00 CHF**

Zubehör

☐ /S	**Bordwerkzeug**	**630RC**	
☐ /S	**Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste**	**637GE**	

Einsatz- und Länderspezifisches

☐ /S	**Bordliteratur in Deutsch (Export)**	**630TF**	
☐ /S	**Vorbereitung Alcohol Interlock**	**636NA**	

Zusatzausstattung Lokal

☐	**Demo- und Vorführfahrzeug Verkauf MAN VAN**	**ZLA05**	
☐	**Inkl. 3. - 5. Betriebsjahr / 150'000km, Garantie Erweiterung Gesamtfahrzeug (Werklieferumfang), im Wert CHF 1'980.00 exkl. MwSt.**	**ZLA04**	
☐	3.5 To Anhängelast (DTC Gutachten, Verstärkungsplatten und Verschraubungen, Typenschild inkl. Montage)	ZLA03	980,00 CHF
☐	MFK, PDI gem. Herstellervorschriften	ZLA02	850,00 CHF
☐	Fahrzeugreinigung, Gummibodenteppiche, Tankfüllung, ohne Vignette	ZLA01	450,00 CHF

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

Preiszusammenstellung

Grundfahrzeug		60.590,00
Ausstattungen (inkl. Zusatzausstattungen)		50.073,00
Summe Fahrzeug Brutto (Bruttolistenpreis)		110.663,00
Basisnachlass:	14,00%	-15.493,00
Demo-, und Vorführfahrzeugnachlass:	8,00%	-8.853,00
Aktionsnachlass bis 30.11.2026, MTB-CH-Bestellungseingang	4,15%	-4.597,00
Zwischensumme		81.720,00
lokale Arbeiten, MFK-Prüfung		2.280,00
Nettopreis		84.000,00
Gesamt Brutto:		112.943,00
Gesamtnachlass:	26,15%	-28.943,00
Angebotspreis exkl. MwSt.:		**84.000,00 CHF**
Merhwertsteuer 8,1%:		-28.943,00
Kaufpreis, inkl. 8,1% MwSt., Demo-, und Vorführfahrzeug:		**90.804,00 CHF**

da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Glaus Nutzfahrzeuge AG

Stefan Mani, Verkaufsberater MAN VAN

Technische Daten: MAN TGE Kastenwagen

Variantenbeschreibung: TGE 3.180 4X4 SB	
Fahrzeugart: Kastenwagen	
Ausführung: TGE 8-Gang-Autom. getr. Allradantrieb	
Motorleistung[kW]: 130.00	
Höchstgeschwindigkeit[km/h]: 165	
Schadstoffklasse: Abgaskonzept, EU6e (EC)	
Antriebsart: 04X04	
Motor	
Kraftstoff	Diesel
Anzahl der Zylinder	4;in Reihe
Hubraum	1968cm³
Leistung bei Drehzahl	130.00kW
Max. Drehmoment	410Nm / 1300 - 2000 1/min
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I)	59.6mg/km
Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff II)	---
Partikel (PM) (Kraftstof I)	1.6600mg/km
Partikel (PM) (Kraftstoff II)	---
Nichtmethan Kohlenwasserstoffe (NMHC) I	---
Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC) II	---
Fahrgeräusch	70.00dB(A)
Standgeräusch	84.00dB(A)
Gewichte	
Gesamtgewicht	3500kg
Leergewicht mit Fahrer	2516kg
Nutzlast	984.0kg
Gesamtzuggewicht	6000kg
Achslast vorne	2100kg
Achslast hinten	2100kg
Anhängerlast gebremst bei 12%	3000kg
Anhängerlast gebremst bei 8%	---
Anhängelast ungebremst	750kg
Dachlast	---
Stützlast	120kg


Fahrzeugmaße	
Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen	
Längen	5986mm
Gepäckraumbodenlänge hinten 1. Sitzreihe	---
Gepäckraumbodenlänge hinten 2. Sitzreihe	---
Gepäckraumbodenlänge hinten 3. Sitzreihe	---
Breite ohne Außenspiegel	2040mm
Höhe	2355mm
Radstand	3640mm
Effektiver Kopfraum , 1. Sitzreihe	---
Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe	---
Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe	---
Wendekreis	---
[WLTP] Basisfahrzeug	
Stirnfläche	4.32m2
Gewicht	2442.000kg
[WLTP] Verbrauch/CO2-Emission	
[WLTP] Verbrauch (low)	12.3l/100km
[WLTP] Verbrauch (medium)	9.5l/100km
[WLTP] Verbrauch (high)	8.5l/100km
[WLTP] Verbrauch (extra-high)	10.5l/100km
[WLTP] Verbrauch (kombiniert)	9.9l/100km
[WLTP] CO2-Emission (kombiniert)	260g/km


da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2

Die genannten technischen Daten beziehen sich auf die Serienausstattung des Fahrzeuges incl. der gewählten Sonderausstattung.
Fahrzeugleergewicht: Gewicht des gesamten Fahrzeugs nach EG/1230/2012 in fahrbereitem Zustand incl. Fahrer, Werkzeug und 90% gefülltem Kraftstoffbehälter, sowie (Betriebs-)Flüssigkeiten.
Toleranzen gemäß technischer Zeichnung (verfügbar unter www.manted.de).
*Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt.

Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

Die durch MAN ausgewiesenen Verbrauchs – und Emissionswerte beziehen sich ausschließlich auf das Basisfahrzeug (Bauzustand ab Werk, wie dokumentiert im CoC 1-Stufe). Im Falle eines Aufbaus können die Werte für das Gesamtfahrzeug abweichen.

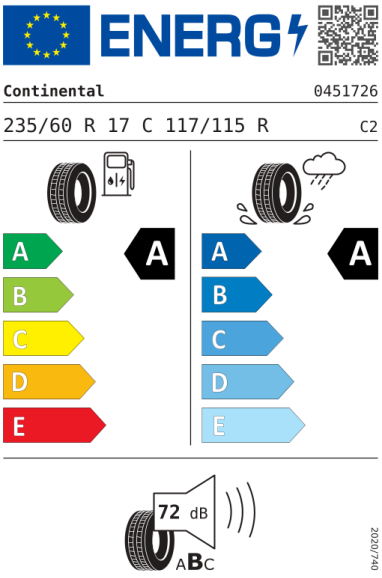

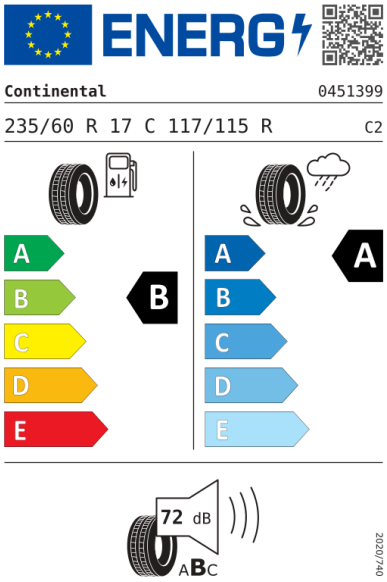

da320337-8dfa-4ff6-aa62-99af75a433d2