

ABSENKANHÄNGER TYP AS

Anhänger gesenkt, Vorteile erhöht! Unser Absenkanhänger Typ AS ist der ideale Transporter für den sicheren Motorradtransport. Durch seine Absenkfunktion lassen sich die Fahrzeuge mühelos auffahren und verladen. Durch die verschiedenen Aufbaumöglichkeiten wie Bordwände, Hochplane oder Kofferaufbau wird der Grundanhänger ganz einfach zur Allzweckwaffe.

Serienmäßige Grundausstattung

Ihre Vorteile



Handpumpe mit hydraulischer Absenkeinrichtung und Absenksicherung (bei gebremster Ausführung)



Aufbau 3-seitig aus Stahlprofil verzinkt und pulverbeschichtet in Schwarzgrau (RAL 7021)



8-10 abklappbare Zurrösen mit bis zu 400 daN Zugkraft belastbar



AS 1426-13-1550

- 100 km/h Ausführung
- Durchgehender Auffahrkeil mit einem Auffahrwinkel von rund 6°
- Klappbarer Kennzeichenhalter
- Stabile Kunststoffkotflügel
- 8 - 10 abklappbare Zurrösen
- 1 Zurröse im Stirnwandprofil und 1 Zurring auf der Ladefläche hinten mittig
- Verstärktes und automatisches Stützrad mit Rangiergriff
- Rutschhemmende Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)
- Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- Handpumpe


Standardzubehör



Ersatzradhalter



Windenbock ohne Seilwinde
(nicht möglich bei AS 826)



Leistungsstarke Elektrohydraulik
wasser- und schmutzgeschützt



Handseilwinde 900 kg ohne
Umlenkrolle



Planengestell mit Hochplane




Alu-Bordwandaufsatz

Technische Daten Standard Typ AS

Innenmaß L x B x H	zulässiges Gesamtgewicht	Bereifung 13"		Außenmaße L x B x H
		Ladehöhe	Nutzlast	
2.600 x 1.550 x 150 mm	750 kg	310 mm	515 kg	4.040 x 2.050 x 900 mm
	1.400 kg	460 mm	1.030 kg	4.090 x 2.120 x 970 mm
3.150 x 1.800 x 150 mm	1.500 kg	460 mm	1.060 kg	4.630 x 2.360 x 950 mm
	1.800 kg	460 mm	1.335 kg	4.630 x 2.360 x 950 mm
3.750 x 1.800 x 150 mm	1.800 kg	460 mm	1.310 kg	5.230 x 2.350 x 950 mm




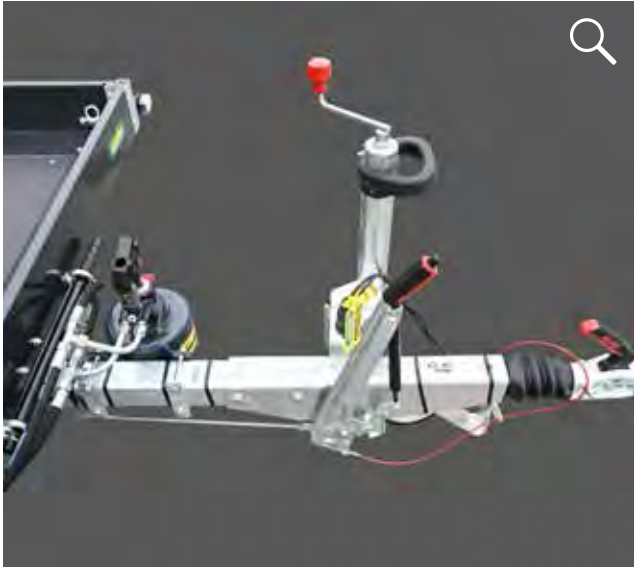


Verstärktes und automatisches Stützrad mit Rangiergriff




Stabile Kunststoffkotflügel

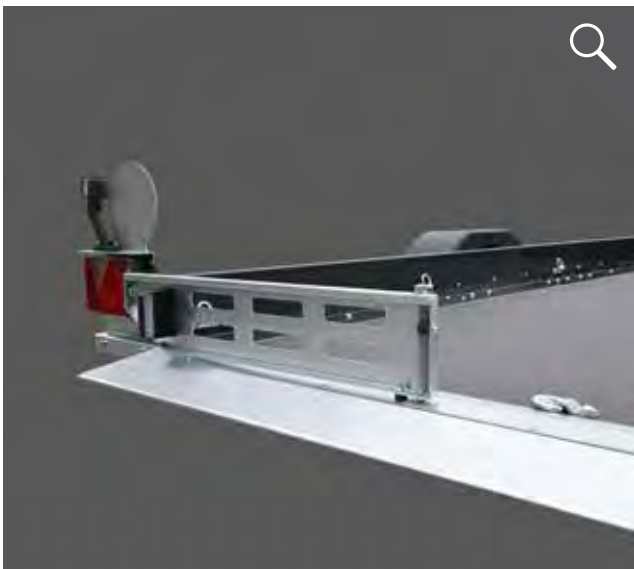


Klappbarer Kennzeichenhalter

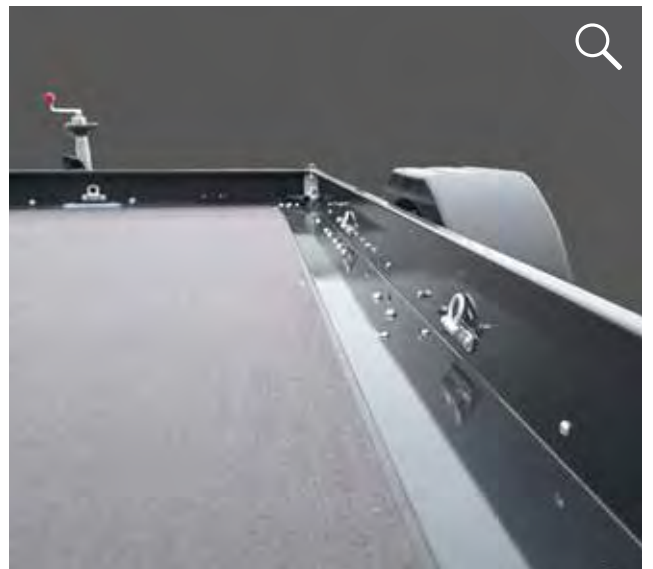

Rutschhemmende und wasserfeste Ladefläche aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte (18 mm)

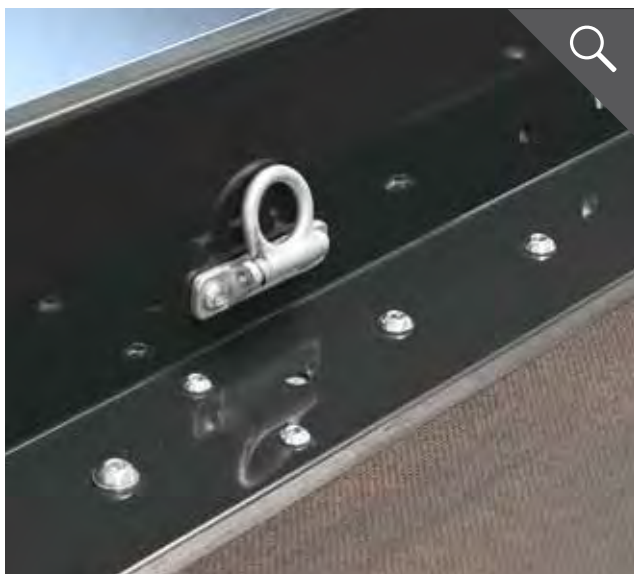

8-10 abklappbare Zurrösen mit bis zu 400 daN Zugkraft

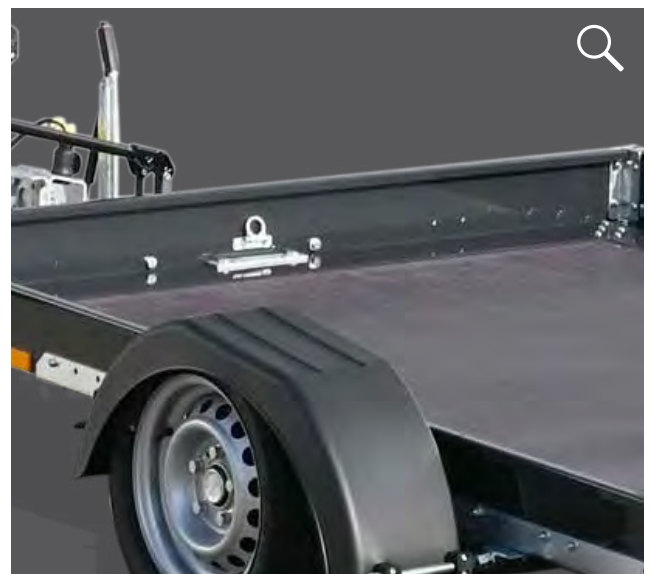

Zurröse im Stirnwandprofil



Leistungsstarke Elektrohydraulik wasser- und schmutzgeschützt montiert



Absenkanhänger mit Kofferaufbau



Alu-Bordwandaufsatz



Planengestell mit Hochplane



Modell: AS 826-13-1550 / ungebremst